


STEELBOX

STEEL&STYLE

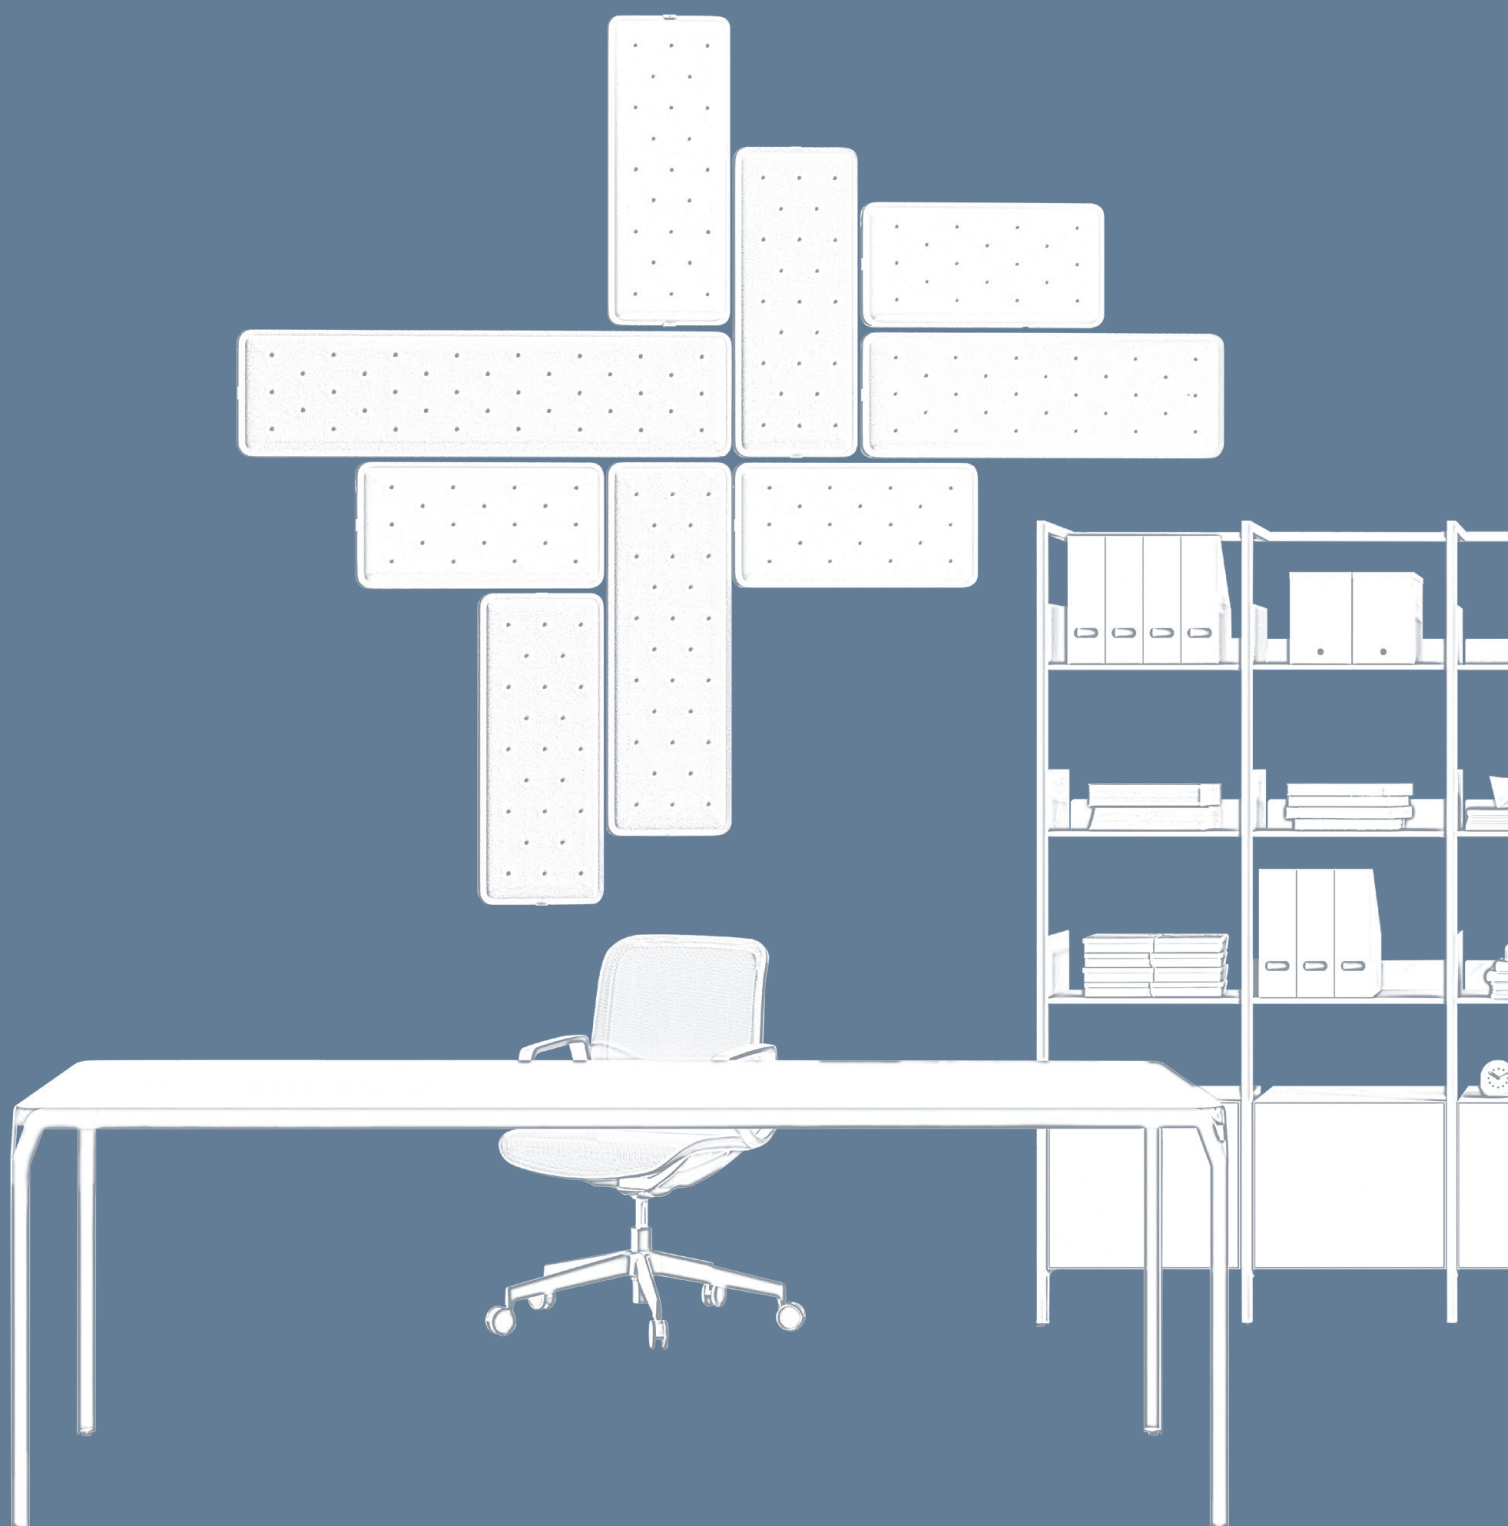

TECHNICAL BOOK

■ Il pannello Zen SoundShaper® è brevettato grazie al suo contenuto tecnologico che lo diversifica da tutti gli altri prodotti sul mercato. Infatti, a completare la performance acustica del materiale primario del pannello, il poliestere, Steelbox ha aggiunto un inserto alveolare ignifugo che copre fino al 50% della sua superficie che risultando pieno di aria, è particolarmente efficiente nell'aiuto del decadimento dell'energia sonora. Il pannello è certificato in Classe A per la performance acustica ad 1 KHZ, frequenza del parlato.

The Zen SoundShaper® panel is patented thanks to its technological content which differentiates it from the other products in the market. In fact, to complete the acoustic performance of the primary material of the panel, polyester, Steelbox has added a fireproof honeycomb insert that covers up to 50% of its surface which, being full of air, is particularly efficient in helping the decay of sound energy. The panel is certified in Class A for acoustic performance at 1 KHZ, speech frequency range.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI MOST IMPORTANT FEATURES



I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® SONO BREVETTATI

Zen soundshaper®
acoustic panels are patented

I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® SONO CERTIFICATI NELLA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO BS2D0

Zen soundshaper®
acoustic panels are certified in the Bs2d0
fire reaction class





I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® CERTIFICATI IN CLASSE A NELLA FREQUENZA DEL PARLATO

Zen soundshaper®
acoustic panels are certified A class in the
speech frequency

I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® SONO PRODOTTI CON MATERIALE RICICLATO E SONO TOTALMENTE RICICLABILI

Zen soundshaper®
acoustic panels are manufactured with
recycled material and can be recycled at
the end of their life



I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® SONO CORREDATI DI UNA APP PER IL CALCOLO ACUSTICO PROFESSIONALE - ANDROID® & APPLE®

Zen soundshaper®
acoustic panels are featured with an APP for
the professional acoustic measurement -
Android® and Apple®

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

■ Perché si parla di comfort acustico?

Il comfort acustico è un tema di crescente importanza perché influisce direttamente sulla qualità della vita, sul benessere psicofisico e sulla produttività delle persone negli ambienti in cui vivono e lavorano. Alcuni motivi chiave per cui si parla tanto di comfort acustico includono:

- **Benessere e Salute:** Un ambiente con un buon comfort acustico promuove il benessere generale delle persone. L'esposizione continua a livelli elevati di rumore può causare stress, affaticamento e persino problemi di salute a lungo termine.
- **Produttività:** In ambienti di lavoro, la presenza di rumori indesiderati può influenzare negativamente la concentrazione e la produttività. Un ambiente acusticamente confortevole favorisce una migliore concentrazione e performance lavorativa.
- **Comunicazione:** In ambienti in cui la comunicazione è fondamentale, come uffici o aule scolastiche, un buon comfort acustico è essenziale per garantire una chiara comprensione del parlato e ridurre la fatica uditiva.

Questo sottolinea l'importanza crescente della progettazione degli spazi abitativi e lavorativi che tengano conto non solo dell'aspetto visivo, ma anche di quello acustico per migliorare complessivamente il comfort degli occupanti.

Perché scegliere i pannelli fonoassorbenti Steelbox della linea Zen SoundShaper®?

I pannelli Zen SoundShaper® di Steelbox sono caratterizzati da una tecnologia brevettata e sono certificati in Classe A nella frequenza del parlato, dalla ZetaLAB, laboratorio indipendente. Il pannello brevettato di Zen SoundShaper® è composto da due materassini di fibra di poliestere di Spessore 30 mm e Densità 1400kg/m³ che avvolgono un pannello alveolare ignifugo. I pannelli originali Zen Soundshaper® presentano delle piccole depressioni in superficie che ne migliorano le prestazioni acustiche.

Quale è il coefficiente di assorbimento acustico dei pannelli Zen Soundshaper®?

Il pannello Zen raggiunge un coefficiente di 1 nella frequenza di 1 kHz

Perché i pannelli Zen risolvono il problema del riverbero?

Il pannello brevettato Zen Soundshaper® ha un coefficiente di assorbimento acustico dell'1 nella frequenza del parlato ed è equipaggiato con supporti che lo rendono fruibile in 4 dimensioni: Parete, Soffitto Freestanding e Deskling, fornendo al consumatore delle soluzioni di design che si integrano con discrezione in un ambiente già esistente oppure permettono di creare delle isole di lavoro in ambienti open space da trattare acusticamente.

Come si calcolano i pannelli necessari per creare il benessere acustico?

Steelbox, per assistere i propri clienti in una progettazione accurata, ha appositamente creato ZEN APP, un'applicazione per Tablet e Smartphone Apple e Android di facile utilizzo. Con l'aiuto di un kit di misurazione, questa applicazione è in grado di rilevare il tempo di riverbero effettivo dell'ambiente da progettare, indicando il T60 dello stato attuale e il T60 ottimale in base alla destinazione d'uso del locale. Fornisce inoltre informazioni sul range di conformità da rispettare e, di conseguenza, suggerisce il quantitativo di pannelli necessari per raggiungere il massimo comfort acustico. Per ulteriori dettagli, si prega di visitare il sito web www.steelbox.it.

Come è meglio posizionare i pannelli in una stanza:

Il pannello fonoassorbente Zen Soundshaper®, è efficace in tutte le posizioni. L'applicazione va in base alla posizione della fonte sonora. Ad esempio, il posizionamento del pannello in un'aula scolastica è differente dal posizionamento in un ristorante oppure una sala da riunione. La posizione più performante per i pannelli acustici è sempre il fissaggio a baffle.

La gamma Zen si estende da pannelli mono facciali termoformati, attraverso pannelli bifacciali altamente performanti fino a pannelli di fibra adeguati ad ambienti dove la performance non è condizionata dal design. In base alle diverse necessità si possono mescolare le varie soluzioni ed arrivare ad una soluzione anche in base al budget disponibile.

Sul sito web Steelbox sono disponibili altre utili informazioni che possono rispondere alle domande più comuni, vi invitiamo a visitare www.steelbox.it

■ Why is acoustic comfort important?

Acoustic comfort is an increasingly significant topic because it directly affects the quality of life, psychophysical well-being, and productivity in the environments where people live and work. Some key reasons why acoustic comfort is so important include:

- **Health and Well-being:** An environment with good acoustic comfort promotes the overall well-being of individuals. Continuous exposure to high levels of noise can cause stress, fatigue, and even long-term health issues.
- **Productivity:** In work environments, the presence of unwanted noise can negatively impact concentration and productivity. An acoustically comfortable environment fosters better concentration and work performance.
- **Communication:** In environments where communication is crucial, such as offices or school classrooms, good acoustic comfort is essential for clear speech understanding and reducing auditory fatigue.

This underscores the growing importance of designing living and working spaces that consider not only the visual aspect but also the acoustic aspect to enhance overall occupant comfort.

Why choose Steelbox sound-absorbing panels from the Zen SoundShaper® line?

Steelbox's Zen SoundShaper® panels are featured by patented technology and are certified Class A in speech frequency by ZetaLAB, an independent laboratory. The patented Zen SoundShaper® panel consists of two 30mm thick polyester fiber mats with a density of 1400kg/m³ wrapping around a fire-resistant honeycomb panel. Original Zen SoundShaper® panels feature small surface depressions that enhance their acoustic performance.

What is the acoustic absorption coefficient of Zen SoundShaper® panels?

The Zen panel achieves a coefficient of 1 at a frequency of 1 kHz.

Why do Zen panels solve the reverberation problem?

The patented Zen SoundShaper® panel has an acoustic absorption coefficient of 1 at speech frequency and is equipped with supports that make it usable in 4 dimensions: Wall, Ceiling Freestanding, and Deskling, providing consumers with design solutions that discreetly integrate into an existing environment or allow for the creation of work islands in open space environments that require acoustic treatment.

How to calculate the panels needed to create acoustic well-being?

Steelbox, to assist its customers in accurate design, has specifically created ZEN APP, an easy-to-use application for Tablets and Smartphones. With the help of a measurement kit, this application can detect the effective reverberation time of the environment to be designed, indicating the current T60 and the optimal T60 based on the intended use of the room. It also provides information on the compliance range to be respected and consequently suggests the number of panels needed to achieve maximum acoustic comfort. For further details, please visit the website www.steelbox.it.

Which is the best position of panels in the room?

The Zen SoundShaper® sound-absorbing panel is effective in all positions. The application depends on the position of the sound source. For example, the placement of the panel in a school classroom is different from that in a restaurant or meeting room. The most effective position for acoustic panels is always as baffle. The Zen range extends from thermoformed single-faced panels, through highly performing 2 sides panels, to fiber panels suitable for environments where performance is not affected by design. According to different needs, various solutions can be mixed to arrive at a solution based on the available budget.

Additional useful information is available on the Steelbox website to address common questions. We invite you to visit www.steelbox.it.

TESSUTO TREVIRA CS® - IGNIFUGO Fabric Trevira CS® - Fire Retardant

100% PL Poliestere FR

100% PL Polyester FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno
Certified Class 1 Interior Ministry



COMPOSIZIONE:
composition:

100% PL Poliestere FR
100% PL Polyester FR

PESO:
weight:

gr./mtl. 460 ± 10%
gr./lm. 460 ± 10%

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale	UNI EN ISO 12947:2000	80.000 cicli ± 5.000
Martindale Test	UNI EN ISO 12947:2000	80.000 turns ± 5.000


SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1

PULIZIA:
cleaning:

Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare
Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

LAVAGGIO:
washing:



OMOLOGAZIONI:
approvals:

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

- I** Classe 1
- F** M1
- D** B1 DIN 4102
- GB** BS 7176:1995 Medium Hazard
- GB** BS 7176:1995 Low Hazard
- EN** 1021 Part. 1-2
- CH** B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1
- BS** 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- EN** 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA** Calif. Bull. 117 June 2013
- EN** 1 1,2 : B-s1, d0
- EN** 13773 Burning Behaviour: class 1
- EN** 6940/6941
- AT** Fire Protection Classification: 5.3

Maritime:

- IMO** 688 (17) - Bedding Components
- IMO** 563 (14) - Draperies, Curtains
- IMO** RES.A. 652 (16) FTP Code MSC 61 (67) Annex 1 Part 8 - Flame Retardant, polyurethane flexible foam, nominal density 35Kg/cu.m. in class 1 IM according to UNI 9175 supplied by Laboratory.



Aviation:

- FAR** 563 (14) - Draperies, Curtains

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)

Campione “ZEN” di Metalway S.r.l.

f [Hz]	α_p [-]
Frequenza	Valori del coefficiente di assorbimento acustico pratico
125	0,15
250	0,55
500	0,95
1000	1,00
2000	0,90
4000	0,90

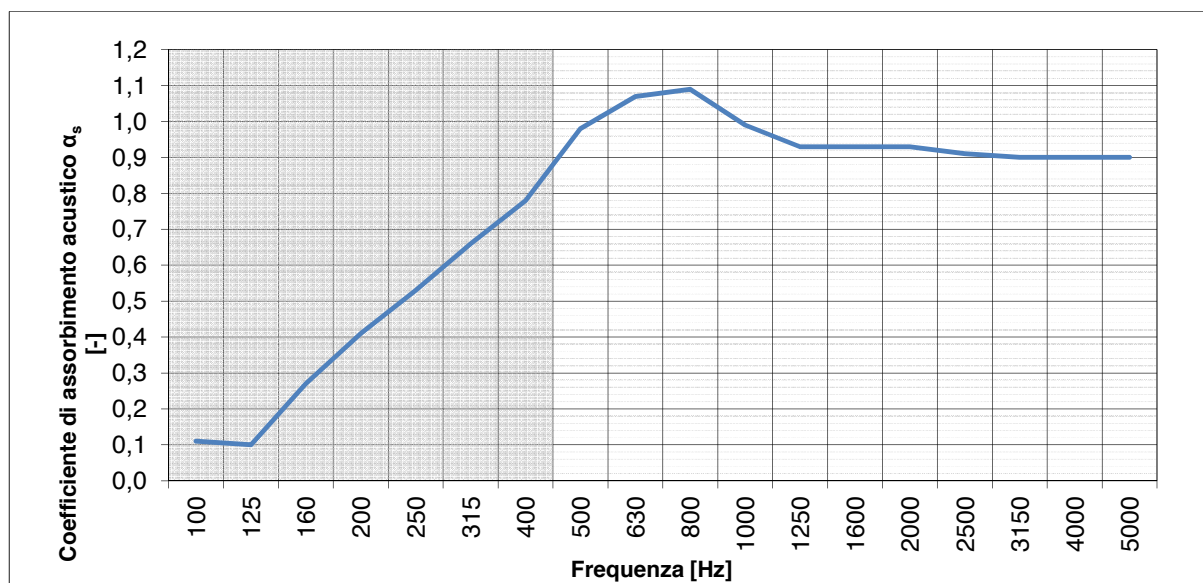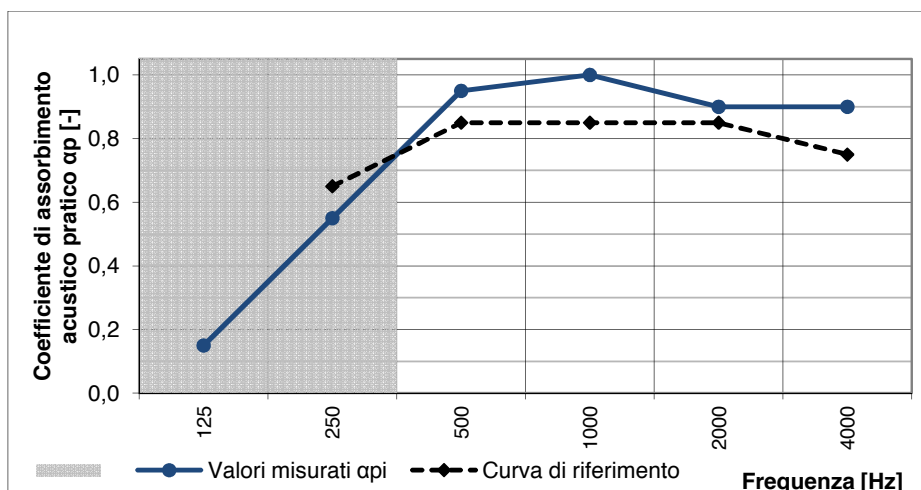



La misura dei coefficienti di assorbimento acustico in camera riverberante è avvenuta in conformità con la norma UNI EN ISO 354:2003.

Il calcolo dell'indice di valutazione α_w e la determinazione della classe acustica è avvenuta in conformità con la norma UNI EN ISO 11654:1998.

Il range di frequenza di interesse riportato nel presente documento si riferisce alle frequenze del parlato, come richiesto dal committente, con bande di frequenza in 1/3 di ottava con frequenze centrali tra 500 Hz e 2000 Hz. **Nel range di frequenza del parlato, il campione denominato “ZEN” si colloca, come prestazioni di assorbimento acustico, in Classe A.**

Sample “ZEN” by Metalway S.r.l.

f [Hz]	α_p [-]
Frequency	Acoustic absorption coefficient values
125	0.15
250	0.55
500	0.95
1000	1.00
2000	0.90
4000	0.90

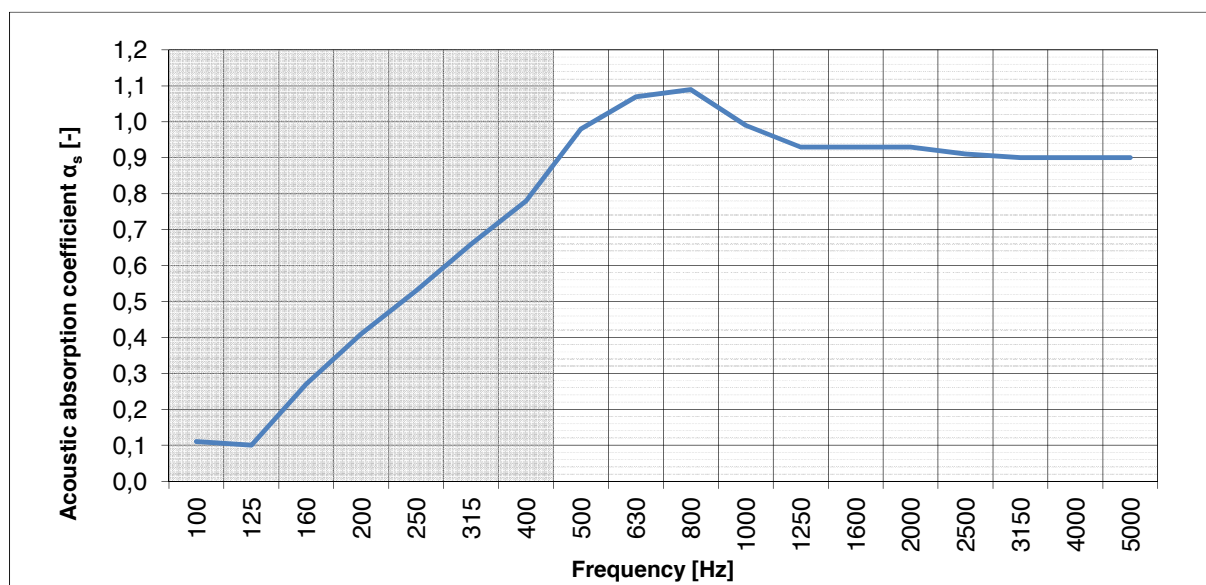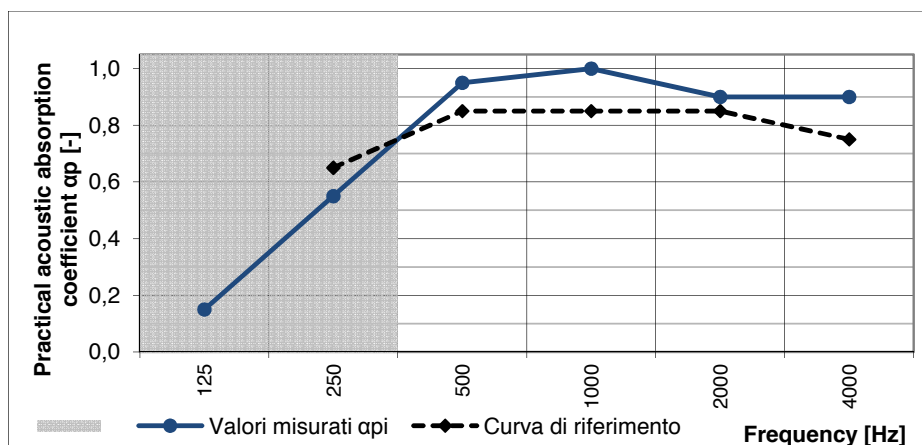

The acoustic absorption coefficients are measured in a reverberation room, according to the ISO 354:2003. The acoustic absorption index α_w and the acoustic class are evaluated according to the ISO 11654:1998.

The frequency range of interest, the voice frequency with 1/3 bands and central frequencies from 500 Hz to 2000 Hz, are reported in this document, as requested by the committee. **The acoustic absorption class of sample “ZEN” is the A Class, in the voice frequency.**

■ Tutti i materiali utilizzati per la produzione del pannello Zen SoundShaper® sono resistenti al fuoco ed hanno permesso al prodotto di ottenere la certificazione nella classe di reazione al fuoco **B-s2, d0**.
All the materials used to produce the Zen SoundShaper® panel are fire resistant and have allowed the product to obtain certification in the **B-s2, d0** fire reaction class.



TESTING INSTITUTE S.R.L.

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.

Via Olgiate, 15 - 22070 Oltrona di San Mamette (CO) - Italy

Via della Bonifica, 4 - 64010 Controguerra (TE) - Italy

Tel. +39 031 890588 - Fax +39 031 3532853

labo@lsfire.it - www.lsfire.it

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice TE01RF01 del 14.06.10 (G.U. n. 160 del 12.07.10)



Organismo notificato n°: 2479



CERTIFICATO DI PROVA L.S.FIRE/E01154

Ermesso ai sensi dell'Art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n°242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE** (Allegato A 2.1)

prodotto da: **METALWAY SRL**

VIA DELL'INDUSTRIA, 10
64018 TORTORETO (TE)

denominato: **ZEN SOUND SHAPER**

impiegato come: Pannello Fonoassorbente

posa in opera: autoportante o fissato ad una struttura, su cavi, su oggetti, su edifici
direttamente o mediante l'uso di supporti dedicati in metallo, viti in metallo
giunti in metallo, colla, biadesivo o velcro.

è attribuita in conformità alla UNI EN 13501-1:2009 la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

B-s2,d0

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegato con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 16.10.2019

Il Direttore Tecnico
Magdalena Rezzani

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- **Zeta lab:** La misura dei coefficienti di assorbimento acustico in camera riverberante è avvenuta in conformità con la norma **UNI EN ISO 354:2003**. Il calcolo dell'indice di valutazione α_w e la determinazione della classe acustica è avvenuta in conformità con la norma **UNI EN ISO 11654:1998**. Il range di frequenza di interesse riportato nel presente documento si riferisce alle frequenze del parlato, come richiesto dal committente, con bande di frequenza in 1/3 di ottava con frequenze centrali tra 500 Hz e 2000 Hz. **Nel range di frequenza del parlato, il campione denominato "ZEN" si colloca, come prestazioni di assorbimento acustico, in Classe A.**
- **L.S fire: test UNI EN 13501-1:2009** Classe di reazione al fuoco **B-s2,d0**.
- **Cosmob: UNI EN 1023-3:2001** Mobili per ufficio. Schermi. Metodi di prova. Par. 6.1 Stabilità degli schermi destinati a non sostenere carichi.
- **Istituto Giordano: CE: EN 13964:2014** omologazione pannello con **sospensione a soffitto**.
- **Zeta lab:** *The acoustic absorption coefficients are measured in a reverberation room, according to the ISO 354:2003. The acoustic absorption index α_w (NRC) and the acoustic class are evaluated according to the ISO 11654:1998. The frequency range of interest, the voice frequency range with 1/3 bands and central frequencies from 500 Hz to 2000 Hz, are reported in this document, as requested by the committee. **The acoustic absorption class of sample "ZEN" is the A Class, in the voice frequency range.***
- **L.S fire: UNI EN 13501-1:2009** fire reaction class **B-s2,d0**.
- **Cosmob: UNI EN 1023-3:2001** Office furniture. Screens. Test methods. Par. 6.1 Stability of screens not intended to support loads.
- **Istituto Giordano: CE: EN 13964:2014** Approval of **ceiling suspension** panel.

ICONE PANNELLI ZEN

CEILING



FREESTANDING



WALL&CEILING



WALL



BAFFLE



Wall / Ceiling



I **pannelli fonoassorbenti Zen** rappresentano il massimo del comfort acustico, progettati per il posizionamento sia sul soffitto che sulle pareti. La bellezza di questa soluzione risiede nella sua capacità di migliorare l'acustica degli ambienti senza comprometterne lo spazio. Grazie al design sottile e discreto, i nostri pannelli fonoassorbenti si integrano perfettamente nell'ambiente, offrendo una soluzione elegante per ridurre l'eco e migliorare la qualità del suono. Posizionare i pannelli fonoassorbenti sul soffitto e sulle pareti consente di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, mantenendo al contempo un'estetica pulita e moderna con un'acustica ottimizzata, senza dover sacrificare la metratura disponibile. Inoltre, per coloro che cercano una soluzione multifunzionale, offriamo la possibilità di acquistare pannelli fonoassorbenti con lampade integrate. Questa innovativa combinazione non solo contribuisce a migliorare l'acustica, ma aggiunge anche un tocco luminoso all'ambiente. Unisce il piacere estetico alla funzionalità, creando un'atmosfera gradevole e silenziosa in un'unica soluzione. La gamma di pannelli fonoassorbenti offrono una esperienza acustica superiore, dove la praticità incontra l'eleganza e la funzionalità si fonde con lo stile. La nostra collezione Zen offre una vasta gamma di soluzioni per l'installazione sia a soffitto che a parete, garantendo massima flessibilità nel posizionamento dei pannelli. Gli agganci disponibili permettono l'applicazione anche come Baffle, consentendo l'assorbimento dell'onda sonora da entrambi i lati dei pannelli svolgendo un ruolo cruciale nell'abbattimento delle onde sonore, garantendo un'esperienza acustica migliorata. Per le pareti, è possibile scegliere anche dei pannelli monofacciali e Zen Go!, progettati per una facile installazione. La possibilità di incollarli direttamente alla parete aggiunge una semplicità di montaggio, rendendo il processo di installazione rapido ed efficiente. Questa opzione è ideale per chi cerca una soluzione pratica e discreta per migliorare l'acustica degli ambienti. Sia che si tratti di Baffle a soffitto o di pannelli monofacciali a parete, la collezione Zen si impegna a fornire soluzioni acustiche versatili e di alta qualità, progettate per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti. I supporti ceiling hanno l'omologazione CE: EN 13964:20140 per la sospensione a soffitto.

*The **Zen sound-absorbing panels** represent the essence of acoustic comfort, designed for placement on both ceilings and walls. The beauty of this solution lies in its ability to enhance the acoustics of rooms without compromising on space. Thanks to their slim and discreet design, our sound-absorbing panels seamlessly integrate into the environment, providing an elegant solution to reduce echo and improve sound quality. Positioning the sound-absorbing panels on both ceilings and walls allows for optimal space utilization, maintaining a clean and modern aesthetic with optimized acoustics, all without sacrificing available square footage. Additionally, for those seeking a multifunctional solution, we offer the option to purchase sound-absorbing panels with integrated lamps. This innovative combination not only contributes to improved acoustics but also adds a luminous touch to the environment, blending aesthetic pleasure with functionality, and creating a pleasant and quiet atmosphere in one solution. The range of sound-absorbing panels offers a superior acoustic experience, where practicality meets elegance, and functionality merges with style. Our Zen collection provides a wide range of installation solutions for both ceilings and walls, ensuring maximum flexibility in panel placement. The available fasteners allow for applications as baffles, enabling sound absorption from both sides of the panels, playing a crucial role in attenuating sound waves, and ensuring an enhanced acoustic experience. For walls, you can either choose one side panels or Zen Go!, designed for easy installation. The option to directly glue them to the wall adds simplicity to the assembly process, making installation quick and efficient. This option is ideal for those seeking a practical and discreet solution to enhance the acoustics of their spaces. Whether it's ceiling baffles or one-side wall panels, the Zen collection is committed to providing versatile and high-quality acoustic solutions designed to meet the diverse needs of our customers. Ceiling supports are CE certified: EN 13964:2014 for ceiling suspension.*



Wall / Ceiling



Pannello Monofacciale Zen Square

Zen Square One Side Panel

CEIL2CONTORI

È uno speciale kit a bilanciere per i pannelli cm 59x59 Zen Square. Sostenuto da cavetti in acciaio permette di creare delle piccole isole acustiche.

The CEIL2CONTORI is a special Balancier kit for cm 59x59 panels Zen Square. Suspended by steel cables it allows the creation of small acoustic clouds.



Pannello Monofacciale Zen Square

Zen Square One Side Panel

CEILP645
Supporto
Bracket



CEILP690
Supporto
Bracket





PANNELLI ACUSTICI MONOFACCIALI ZEN SQUARE

One side acoustic panel Zen Square

■ PAN05959

I pannelli monofacciali Zen Square possono essere utilizzati in vari modi, a soffitto o parete attraverso dei supporti metallici, CEILP645, CEILP690, CEILP045 e CEILP090, e si possono sovrapporre per ottenere un gradevole effetto ottico tridimensionale. Altri supporti, quali velcro e cavetti bilanciari in acciaio, sono disponibili a catalogo, per ottenere un arredamento innovativo e flessibile. Inoltre i pannelli Zen Square 59x59 cm possono sostituire i comuni pannelli in fibra utilizzati nei controsoffitti.

One-side Zen Square panels can be used with different fixings. If used with the CEILP645, CEILP690, CEILP045 and CEILP090 brackets, they can be overlapped to obtain a nice 3D-dimensional optical effect. Other supports such as Magnets, Velcro, and steel cable Balancer, are available in the catalog, to get a fancy and flexible furnishing. The Zen Square panel 59x59 cm can replace the common fiber panels used in false ceilings.

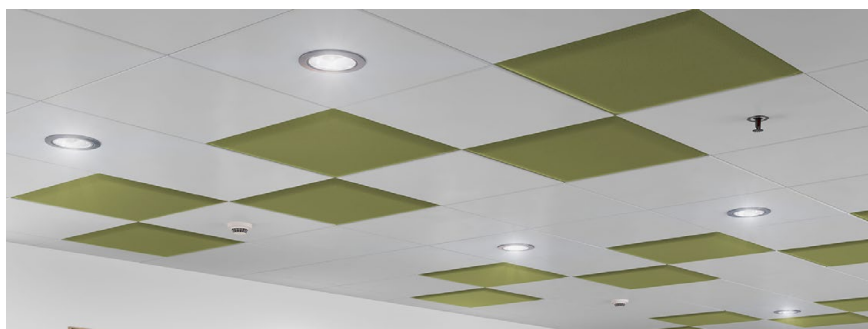

■ PAN059X4




■ PAN059X2




■ LAMP59X4

Pannello acustico Zen Square liscio cm L118xH118 con lampada LED e kit di fissaggio
Acoustic panel Zen Square flat cm W118xH118 with LED Lamp complete with mounting kit

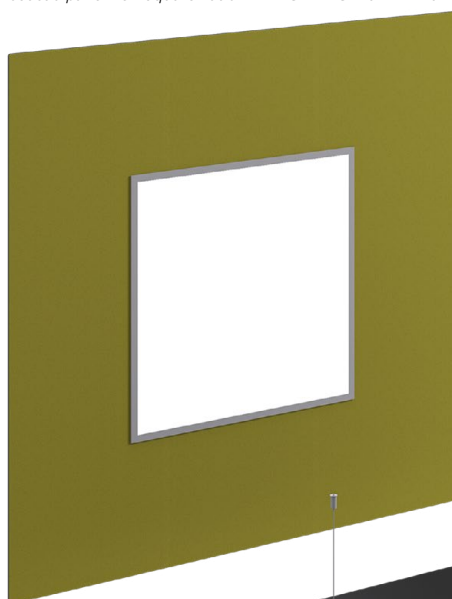

Il pannello acustico Zen Square liscio può essere dotato di lampada Led 3600lm, a 4000K, potenza 36w, 220-240V e classe energetica E.


The acoustic panel Zen square flat is available with LED lamp with 3600lm, 4000K, power 36W 220-240V and energetic class E

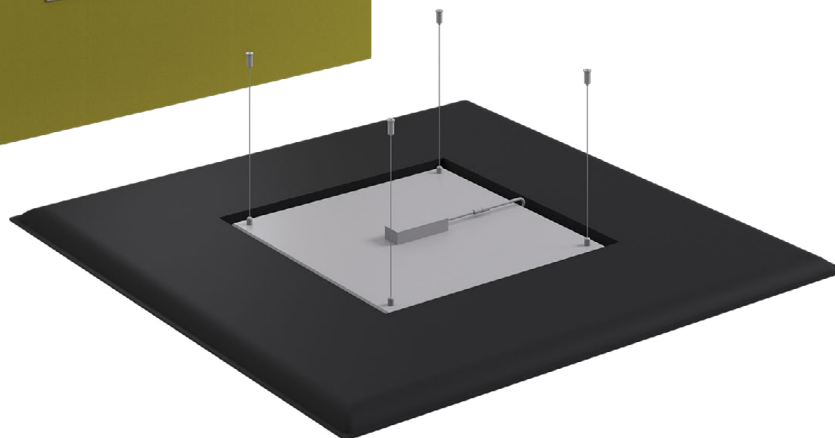


KITVELFE

Coppia adesivi con velcro e piastrino in metallo per fissaggi su superfici ruvide. Dimensioni del velcro/piastrino cm Ø8,5.

Pair of stickers with velcro and metal plate for fixing on any rough surface. Dimension of the velcro/metal plate cm Ø8,5.

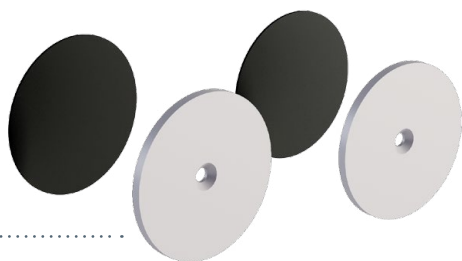

Utilizzare 2 kit velcro KITVELCR o KITVELFE per fissare il pannello monofacciale Zen Square PAN059x2 a muro
Use 2 kit velcro KITVELCR or KITVELFE to fix one side Zen Square panel PAN059x2 to the wall

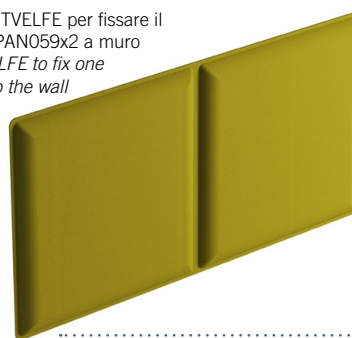

Utilizzare 2 kit velcro KITVELCR o KITVELFE per fissare il pannello monofacciale Zen Square PAN059x4 a muro
Use 2 kit velcro KITVELCR or KITVELFE to fix one side Zen Square panel PAN059x4 to the wall



KITVELCR

I dischetti in Velcro sono utilizzabili su qualsiasi superficie liscia e sono adatti per un riposizionamento facile e veloce su pareti che non possono essere forate. Il Velcro è utilizzabile solo per i pannelli MONOFACCIALI.

The Velcro discs can be used on any smooth surface and are useful to ease the repositioning and to fix the panels on walls that cannot be drilled.


The Velcro can be used for ONE SIDE panels only.





TELPA118

Telaio di installazione a soffitto per Pannello Acustico ZEN Square PAN059x4 con 4 cavi in acciaio inclusi.
Installation frame for ceiling for Acoustic Panel Zen Square PAN059x4 with 4 steel cables included.



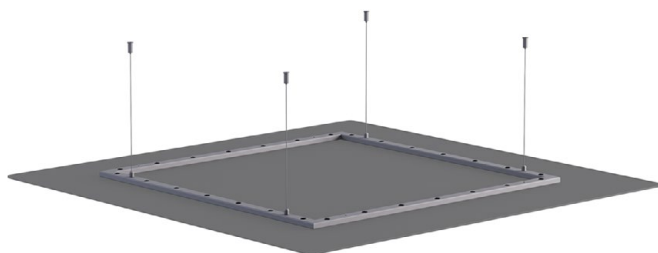


PAN059X4



PANR59X4



PANNELLI ACUSTICI MONOFACCIALI ZEN SQUARE									
One side acoustic panels Zen Square									
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)	
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE cm L59xH59 - pacco da 4 pannelli Acoustic Panel Zen Square cm W59xH59 <i>packaging of 4 panels</i> 									
	PAN05959****	59 x H. 59	2,6	0,35	0,05	1			
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE cm L59xH118 - Pacco da 2 pannelli Acoustic Panel cm W59xH118 <i>package of 2 panels</i> 									
	PAN059X2****	59 x H. 118	2,6	0,70	0,06	1			
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE cm L118xH118 Acoustic Panel Zen Square cm W118xH118 									
	PAN059X4****	118 x H. 118	2,6	1,40	0,06	1			
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE cm L59xH59 liscio - pacco da 4 pannelli Acoustic Panel Zen Square cm W59xH59 flat <i>packaging of 4 panels</i> 									
	PANR5959****	59 x H. 59	2,6	0,35	0,05	1			
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE cm L59xH118 liscio - pacco da 2 pannelli Acoustic Panel cm W59xH118 flat <i>packaging of 2 panels</i> 									
	PANR59X2****	59 x H. 118	2,6	0,70	0,06	1			
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE cm L118xH118 liscio Acoustic Panel Zen Square cm W118xH118 flat 									
	PANR59X4****	118 x H. 118	2,6	1,40	0,06	1			
							TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS		
							(*)	colore	colour
							0651	nero	black
							0643	grigio perla	light grey
							0534	nocciola	light brown
							0426	verde acido	acid green
							0331	blu	blue
							0379	celeste	light blue
							0532	avorio	ivory
							0231	rosso	red
							0120	arancio	orange
							0053	giallo	yellow

ZEN SQUARE LISCIO STAMPATO

zen square flat printed

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		COLORI (*) colours (*)
NEW PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE LISCIO PERSONALIZZABILE CON STAMPA L59XH118 (2 PCS) <i>acoustic panel zen square flat printable with custom image W59xH118 (2 pcs)</i>  immagine solo a scopo informativo, non disponibile <i>the above image is for informationa pourpose only - not available</i>								
	PARS59X2****	59 x H118	2,6	0,7	0,06	1		stampa personalizzata * customized print*
NEW PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE LISCIO PERSONALIZZABILE CON STAMPA L118XH118 <i>acoustic panel zen square flat printable with custom image W118xH118</i>  immagine solo a scopo informativo, non disponibile <i>the above image is for informationa pourpose only - not available</i>								
	PARS59X4****	118 x H118	2,6	1,40	0,06	1		stampa personalizzata * customized print*



La stampa del pannello ZEN SQUARE LISCIO STAMPABILE è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.

The PRINTABLE ZEN SQUARE FLAT panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.

ZEN SQUARE LAMPADA


Zen Square Lamp

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE LISCIO cm L118xH118 CON LAMPADA LED E KIT DI FISSAGGIO <i>Acoustic panel Zen Square flat cm W118xH118 with LED Lamp complete with mounting kit</i>								

SUPPORTI WALL / CEILING PER ZEN SQUARE Zen Square wall / Ceiling supports							
DESCRIZIONE description	CODICE code	NOTE remarks	KG	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
NEW  STAFFA H 4,5 CM A MURO / SOFFITTO PER PANNELLO ZEN SQUARE PAN CM 59X59 Wall / ceiling support H4,5 cm for Zen Square Pan cm 59x59							
	CEILP645****		3	0.0045	1		
							
NEW  STAFFA H 9 CM A MURO / SOFFITTO PER PANNELLO ZEN SQUARE PAN CM 59X59 Wall / ceiling support H 9 cm for Zen Square Pan cm 59x59							
	CEILP690****		3	0.0045	1		
							
NEW  STAFFA H 4,5 CMA MURO/SOFFITTO ZEN SQUARE CM 118X118 wall/ceiling support H 4,5 cm for zen square cm 118x118							COLORE METALLO / METAL COLOR (*) colore colour 9005 nero black
	CEILP045****		3	0.0045	1		
							
NEW  STAFFA H 9 CM A MURO/SOFFITTO ZEN SQUARE CM 118X118 wall/ceiling support H 9 cm for zen square cm 118x118							
	CEILP090****		3	0.0045	1		
							
KIT FISSAGGIO A BILANCIERE PER CEILING ORIZZONTALE (CAVETTI IN ACCIAIO) balancer fixing kit for horizontal ceiling (steel cables) 							COLORE METALLO / METAL COLOR colore colour cromo chromed
	CEIL2CONTORI		0,01	0,002	1		
							
TELAIO DI INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER PANNELLO PAN059X2 CON 4 CAVI IN ACCIAIO INCLUSI installation frame for ceiling for panel pan059x2 with 4 steel cables included 							COLORE METALLO / METAL COLOR (*) colore colour 4002 bianco white 7035 grigio grey 7016 antracite anthracite
	TELPA059****		3	0,005	1		
							

SUPPORTI WALL / CEILING PER ZEN SQUARE

Zen Square wall / Ceiling supports

DESCRIZIONE description	CODICE code	NOTE remarks	KG	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
TELAIO DI INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER PANNELLO PANO59x4 CON 4 CAVI IN ACCIAIO INCLUSI installation frame for ceiling for panel pan059x4 with 4 steel cables included 							
	TELPA118****		4	0,015	1		
							
COLORE METALLO / METAL COLOR							
(*)							colore colour
4002							bianco white
7035							grigio grey
7016							antracite anthracite

SUPPORTI WALL E VELCRO

Velcro wall supports


DESCRIZIONE description	CODICE code	NOTE remarks	KG	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
COPPIA ADESIVI CON VELCRO PER FISSAGGIO SU VETRO, METALLO E SUPERFICI LISCE cm Ø8,5 pair of stickers with velcro for fixing on glass, metal and smooth surfaces cm Ø8,5  Da utilizzare solo su pannelli monofacciali Use only for One-side panels							
	KITVELCR****	—	0,2	0,1	1		
							
COPPIA ADESIVI CON VELCRO E PIASTRINO IN METALLO PER FISSAGGI SU SUPERFICI RUVIDE cm Ø 8,5 Pair of stickers with velcro and metal plate for fixing on any rough surface cm Ø8,5  Da utilizzare solo su pannelli monofacciali Use only for One-side panels							
	KITVELFE****	—	0,2	0,1	1		
							
COLORE / COLOR							
(*)							colore colour
9005							nero black
COLORE METALLO / METAL COLOR							
(*)							colore colour
9005							nero black

Pannello Monofacciale Zen Sphere

Zen Sphere one side panel


TELPD060

Zen Sphere dim 60cm può essere utilizzato a parete con gli appositi telai con il kit di fissaggi costituito da cavi in acciaio per pannello.
Zen Sphere dim 60cm can be wall-mounted using the appropriate frames with the mounting kit consisting of steel cables.

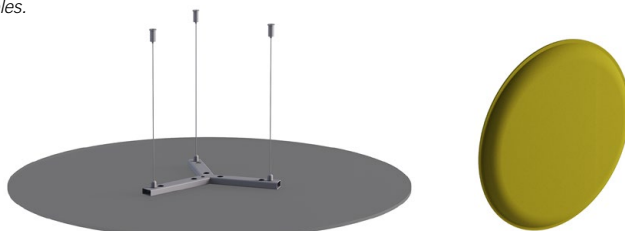


TELPD120

Zen Sphere dim 90/120cm può essere utilizzato a parete con gli appositi telai con il kit di fissaggi costituito da cavi in acciaio per pannello.
Zen Sphere dim 90/120cm can be wall-mounted using the appropriate frames with the mounting kit consisting of steel cables.

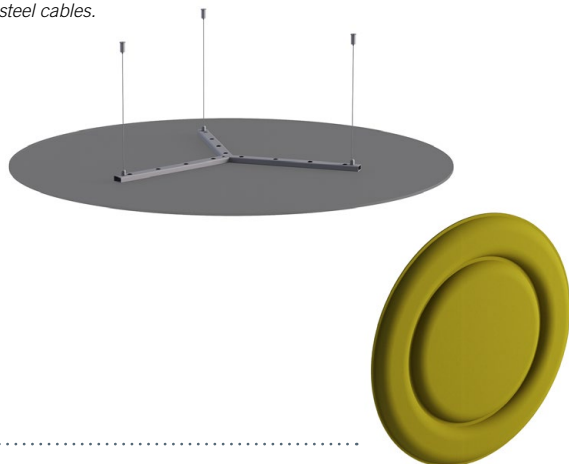


LAMPD120

Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø120 con lampada led inserisci dopo led: per luce colore 3000° K, 4000° K, 6000° K. e kit di fissaggi.
 Consumo nominale 24W
Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø120 with led lamp complete with mounting kit.
Nominal consumption 24W

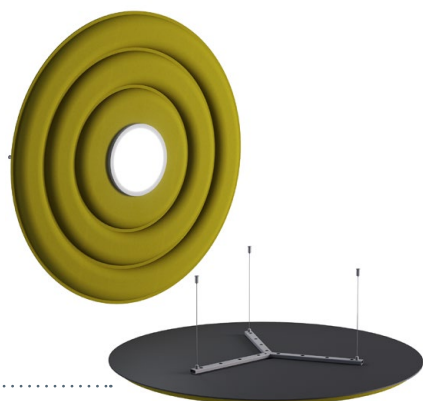

LAMPD090

Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø90 con lampada led inserisci dopo led: per luce colore 3000° K, 4000° K, 6000° K. e kit di fissaggi.
 Consumo nominale 24W
Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø90 with led lamp complete with mounting kit.
Nominal consumption 24W

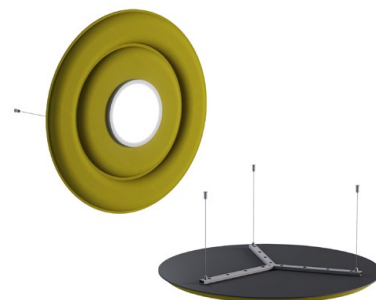

Pannello Monofacciale Zen Sphere

Zen Sphere one side panel

■ Il pannello monofacciale Zen Sphere può essere utilizzato in vari modi, a soffitto o parete attraverso dei supporti metallici, CEILP645 e CEILP690, e si può sovrapporre per ottenere un gradevole effetto ottico tridimensionale. Altri supporti quali velcro e cavetti in acciaio, sono disponibili a catalogo, per ottenere un arredamento innovativo e flessibile.

The one-side Zen Sphere panel can be used with different fixings. If used with the CEILP645 and CEILP690 brackets, can be overlapped to obtain a nice three-dimensional optical effect. Other supports such as velcro and steel cable are available in the catalog, to get a fancy and flexible furnishing.

PANTD060



PANTD090



PANTD120



LAMPD090 - LAMPD120

Zen sphere light con lampada led
Zen sphere light with led lamp



CEILP645

Staffa a muro H 4,5 cm
per pannello zen sphere
cm D60
*Wall support H 4,5 cm for
zen sphere cm D60*

**CEILP690**


Staffa a muro H 9 cm
per pannello zen sphere cm D60
*Wall support H 9 cm for zen
sphere cm D60*



Per il pannello Zen Sphere cm Ø60 utilizzare 1 kit velcro KITVELCR.
Per i pannelli Zen Sphere cm Ø90 e Ø120 utilizzare 2 kit velcro KITVELCR.
For Zen Sphere panels cm Ø90 and Ø120 use 2 velcro kits KITVELCR.

PANTD060**PANTD090****PANTD120****KITVELFE**



Coppia adesivi con velcro e piastrino in metallo per fissaggi su
superfici ruvide. Dimensioni del velcro/piastrino cm Ø8,5.
*Pair of stickers with velcro and metal plate for fixing on any
rough surface. Dimension of the velcro/metal plate cm Ø8,5.*

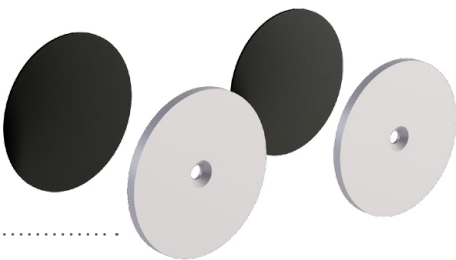**KITVELCR**



I dischetti in Velcro sono utilizzabili su
qualsiasi superficie liscia e sono adatti per un
riposizionamento facile e veloce su pareti che non
possono essere forate. Il Velcro è utilizzabile solo per
i pannelli MONOFACCIALI.

*The Velcro discs can be used on any smooth
surface and are useful to ease the repositioning and
to fix the panels on walls that cannot be drilled.
The Velcro can be used for ONE SIDE panels only.*



PANNELLI ACUSTICI MONOFACCIALI ZEN SPHERE								
One side acoustic panels Zen Sphere								
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO ACUSTICO ZEN SPHERE cm Ø60 Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø60 								
	PANTD060****	Ø60	1,8	0,28	0,32	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SPHERE cm Ø90 Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø90 								
	PANTD090****	Ø90	2	0,63	0,96	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SPHERE cm Ø120 Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø120 								
	PANTD120****	Ø120	2,4	1,13	1,44	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SPHERE cm Ø90 CON LAMPADA LED E KIT DI FISSAGGIO Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø90 with led lamp complete with mounting kit 								
	LAMPD090****	Ø90	2	0,63	0,96	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SPHERE cm Ø120 CON LAMPADA LED E KIT DI FISSAGGIO Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø120 with led lamp complete with mounting kit 								
	LAMPD120****	Ø120	2,5	1,13	1,44	1		

TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS		
(*)	colore	colour
0651	nero	black
0643	grigio perla	light grey
0534	nocciola	light brown
0426	verde acido	acid green
0331	blu	blue
0379	celeste	light blue
0532	avorio	ivory
0231	rosso	red
0120	arancio	orange
0053	giallo	yellow

SUPPORTI PER ZEN SPHERE wall/ceiling							
DESCRIZIONE description	CODICE code	NOTE remarks	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
NEW  STAFFA H 4.5 CM A MURO / SOFFITTO PER PANNELLO ZEN SPHERE PAN CM D60 Wall / ceiling support H 4,5 cm for Zen Sphere Pan cm D60							
	CEILP645****		3	0.0045	1		
							
NEW  STAFFA H 9 CM A MURO / SOFFITTO PER PANNELLO ZEN SPHERE PAN CM D60 Wall / ceiling support H 9 cm for Zen Sphere Pan cm D60							
	CEILP690****		3	0.0045	1		
							
NEW  STAFFA H 4.5 CM A MURO/SOFFITTO ZEN SPHERE CM D90/120 wall/ceiling support H 4,5 cm for ZenSphere cm D90/120							
	CEILP045****		3	0.0045	1		
							
NEW  STAFFA H 9 CM A MURO/SOFFITTO ZEN SPHERE CM D90/120 wall/ceiling support H 9 cm for Zen Sphere cm D90/120							
	CEILP090****		3	0.0045	1		
							
 TELAIO + KIT CAVI PER FISSAGGIO PANNELLO ZEN SPHERE CM Ø60 frame and mounting kit for Zen Sphere panel cm Ø60							
	TELPD060****		1,3	0,32	1		
							
 TELAIO + KIT CAVI PER FISSAGGIO PANNELLI ZEN SPHERE CM Ø 120/90 frame and mounting kit for Zen Sphere panels cm Ø 120/90							
	TELPD120****		2	0,96	1		
							
COLORE METALLO / METAL COLOR							
(*)	colore	colour					
9005	nero	black					
COLORE METALLO / METAL COLOR							
(*)	colore	colour					
4002	bianco	white					
7035	grigio	grey					
7016	antracite	anthracite					

SUPPORTI WALL VELCRO

Velcro wall supports

DESCRIZIONE description	CODICE code	NOTE remarks	KG	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
COPPIA ADESIVI CON VELCRO PER FISSAGGIO SU VETRO, METALLO E SUPERFICI LISCE cm Ø8,5 pair of stickers with velcro for fixing on glass, metal and smooth surfaces cm Ø8,5  Da utilizzare solo su pannelli monofacciali Use only for One-side panels							
	KITVELCR****	—	0,2	0,1	1		COLORE / COLOR (*) colore colour 9005 nero black
							
COPPIA ADESIVI CON VELCRO E PIASTRINO IN METALLO PER FISSAGGI SU SUPERFICI RUVIDE cm Ø 8,5 Pair of stickers with velcro and metal plate for fixing on any rough surface cm Ø8,5  Da utilizzare solo su pannelli monofacciali Use only for One-side panels							
	KITVELFE****	—	0,2	0,1	1		COLORE METALLO / METAL COLOR (*) colore colour 9005 nero black
							


Pannello bifacciale Zen Soundshaper® *Wall / Ceiling*

KITMAGNE

Kit 2 magneti ø cm 3,6 compresi di piastrino e feltrino.
Kit 2 magnets ø cm 3,6 including plate and felt.

Adesivo
sticker

Piastrino a colore del pannello.
*Metal plate with same color of
the panel.*

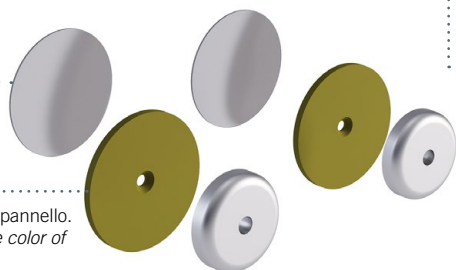

Utilizzabile su ogni
superficie non
solamente vetro.
*It can be used in all
surfaces not only glass.*



I magneti possono essere utilizzati sia su pannelli bifacciali che monofacciali.
The magnets can be used on both double-sided and single-sided panels



Pannello bifacciale Zen Soundshaper® *Wall / Ceiling*


WALL 3120

Telaio per pannelli multipli.
Frame for multiple panels.




CEILDIST

Coppia distanziali per supporti ceiling.
Pair of spacers for ceiling brackets.

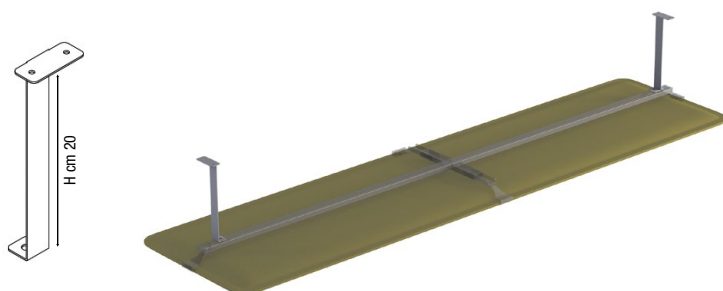

CEILBV45 / CEILBV90

Staffa soffitto per pannelli singoli cm L 60/80 posizionati in longitudinale e verticale.
Ceiling bracket for single panels cm W 60/80 positioned longitudinally and vertically.

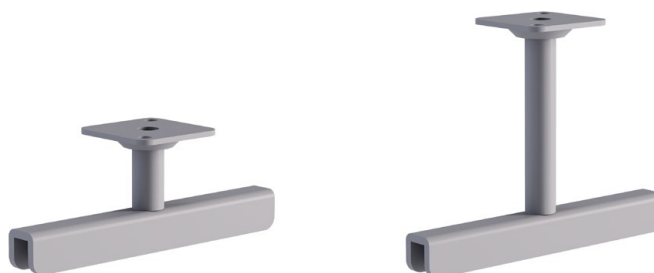

CEILBINC

Staffa inclinata (30°) a soffitto per pannelli singoli cm L 60/80/100
posizionati in longitudinale.
*Inclined (30°) ceiling bracket for single panels cm W 60/80/100
positioned longitudinally.*




SCHEMA details

I differenti supporti per soffitto e controsoffitto offrono vantaggi di configurazioni verticali orizzontali e combinate. Oggetti sospesi da un elegante cavetto in acciaio da 10/10, delicato ma resistente per tutti gli ambienti soprattutto quelli pubblici.
The different supports for the ceiling offer many advantages of configuration vertical, horizontal and combined. Suspended objects by an elegant tie rod of 10/10, heavy duty either refined for all the environments particularly public.

Tutti i Kit di sospensione sono composti da: n. 2 connettori a soffitto art. CEIL2CON, n. 2 morsetti (a seconda del modello scelto) e n. 2 cavetti lunghi 3 mt. cadauno.
All suspended Set are composed by 2 connectors art. CEIL2CON, 2 supports (according to the choosen type) and 2 steel cables of 3 mt. length each

■ Morsetto da aggancio dall'alto orizzontale e verticale.
Clamp horizontal and vertical coupling from above.

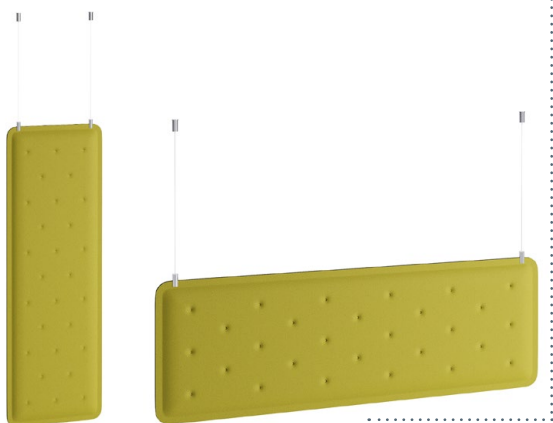


■ CEIL2SUP


solo coppia morsetti
Set of 2 clamps

■ CEIL2ALT

Kit completo di fune in acciaio
Mounting set with tie rod



■ Morsetto da aggancio dall'alto laterale orizzontale.
Clamp coupling on horizontal sides from above.

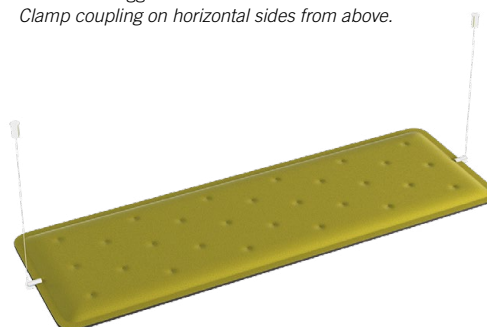

■ Morsetto per aggancio pannello singolo in verticale e longitudinale.
Clamps for single panel in vertical and longitudinal.



■ Morsetto da aggancio dall'alto laterale verticale.
Clamp coupling on vertical sides from above.




■ **CEIL2LVE**
 solo coppia morsetti
set of 2 clamps
CEIL2VER
 kit completo di fune in acciaio
mounting set with tie rod

■ ESEMPIO: per ottenere questa configurazione, acquistare:
EXAMPLE: to get this configuration, purchase:
2xPAN14040
1xCEIL2VER
1xCEIL2LVE



Connettore doppio orientabile.
Swiveling double connector.

CEIL1CEN
Morsetto
Clamp

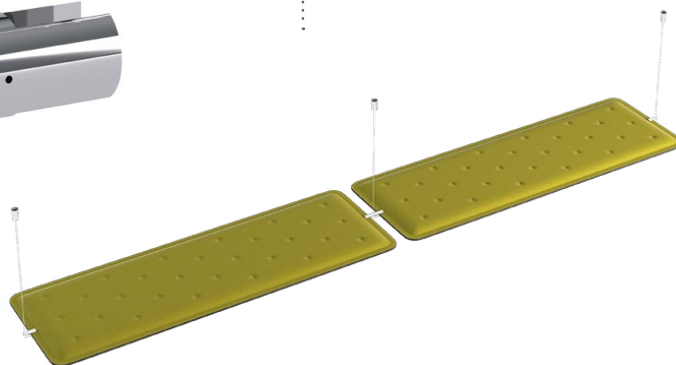

CEIL2CON
Connettore a pavimento
Connector to floor



PAN05959

Il pannello monofacciale quadrato ZEN Square cm 59x59 rende possibile l'utilizzo nelle griglie standard da controsoffitto in sostituzione dei comuni pannelli in fibra. Conveniente nell'imballo da 4 pannelli, questo prodotto è la scelta migliore per ottenere eleganza, decorazione, fono assorbenza e controsoffittatura con un unico elemento.

The Zen Square one side acoustic panel, measuring 59x59 cm, is designed to seamlessly integrate into standard false ceiling grids to replace the regular fiber panel. Packaged conveniently in sets of 4 panels, this product offers an optimal solution for enhancing elegance, decoration, sound absorption, and false ceiling functionality with a single element.





CEIL1D0R

Kit completo di fune in acciaio.
Mounting set with tie rod.

CEIL1CEN

Morsetto
Clamp

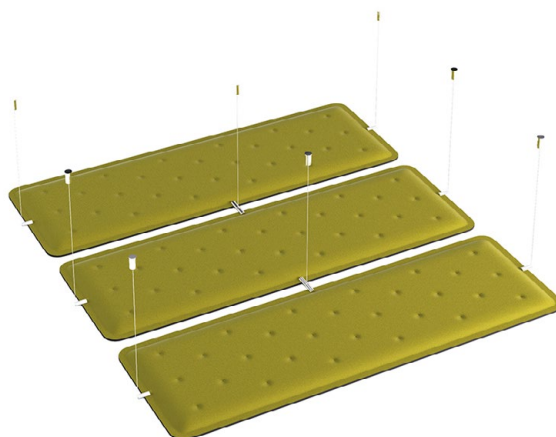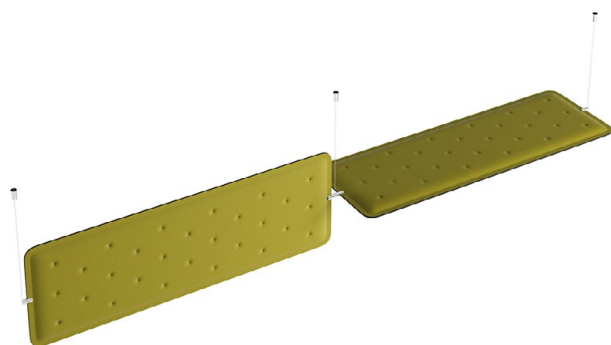

SCHEMA details

WALLSTAW

Staffa per montaggio a muro e soffitto per pannelli corti.
Wall and ceiling mounting bracket for short panels.



WALL060W / WALL080W / WALL100W / WALL120W / WALL140W / WALL160W / WALL180W

Staffa del Kit profilo montaggio muro e soffitto, consigliato per pannello fino cm L 100.
Bracket of the wall and ceiling mounting set, suggest for panels till cm W 100.



WALL2120 / WALL2140 / WALL2160 / WALL 2180


Telaio per pannelli multipli.
Frame for multiple panels.



SCHEMA details

■ WALL120C / WALL 140C / WALL 160C / WALL 180C

Staffa del kit montaggio muro e soffitto dei pannelli, consigliata nell'uso per pannelli oltre cm L 120
Bracket of the wall and ceiling mounting set, suggested to use for panels from cm W 120

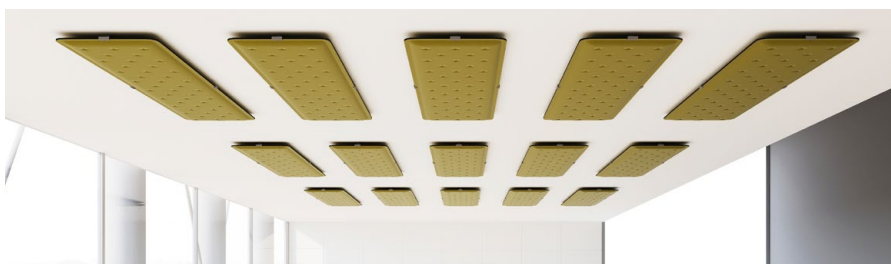

■ WALL3120 / WALL3140 / WALL3160 / WALL3180


Telaio per pannelli multipli.
Frame for multiple panels.





■ WALL2120 / WALL2140 / WALL2160 / WALL2180






PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDShAPER®
Double side acoustic panels ZEN Soundshaper®

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO ACUSTICO ZEN SOUNDShAPER® Acoustic Panel Zen Soundshaper® 	PAN06040****	H. 40 x L. 60	1	0,24	0,01	1		
	PAN08040****	H. 40 x L. 80	1,3	0,32	0,014	1		
	PAN10040****	H. 40 x L. 100	1,6	0,40	0,018	1		
	PAN12040****	H. 40 x L. 120	1,9	0,48	0,022	1		
	PAN14040****	H. 40 x L. 140	2,2	0,56	0,026	1		
	PAN16040****	H. 40 x L. 160	2,5	0,64	0,03	1		
	PAN18040****	H. 40 x L. 180	2,8	0,72	0,034	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SOUNDShAPER® Acoustic Panel Zen Soundshaper® 	PAN06060****	H. 60 x L. 60	1,5	0,36	0,015	1		
	PAN08060****	H. 60 x L. 80	2	0,48	0,018	1		
	PAN10060****	H. 60 x L. 100	2,5	0,60	0,022	1		
	PAN12060****	H. 60 x L. 120	3	0,72	0,026	1		
	PAN14060****	H. 60 x L. 140	3,5	0,84	0,03	1		
	PAN16060****	H. 60 x L. 160	4	0,96	0,034	1		
	PAN18060****	H. 60 x L. 180	4,5	1,08	0,04	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SOUNDShAPER® DOPPIO Acoustic Panel Zen Soundshaper® double 	PAN06080****	H. 80 x L. 60	2	0,48	0,02	1		
	PAN08080****	H. 80 x L. 80	2,6	0,64	0,028	1		
	PAN10080****	H. 80 x L. 100	3,2	0,80	0,036	1		
	PAN12080****	H. 80 x L. 120	3,8	0,96	0,044	1		
	PAN14080****	H. 80 x L. 140	4,4	1,12	0,052	1		
	PAN16080****	H. 80 x L. 160	5,0	1,28	0,060	1		
	PAN18080****	H. 80 x L. 180	5,6	1,44	0,068	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SOUNDShAPER® TRIPLO Acoustic Panel Zen Soundshaper® triple 	PAN06012****	H. 120 x L. 60	3	0,72	0,03	1		
	PAN08012****	H. 120 x L. 80	3,9	0,96	0,042	1		
	PAN10012****	H. 120 x L. 100	4,8	1,20	0,054	1		
	PAN12012****	H. 120 x L. 120	5,7	1,44	0,066	1		
	PAN14012****	H. 120 x L. 140	6,6	1,68	0,06	1		
	PAN16012****	H. 120 x L. 160	7,5	1,92	0,09	1		
	PAN18012****	H. 120 x L. 180	8,4	2,16	0,102	1		

TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS		
(*)	colore	colour
0651	nero	black
0643	grigio perla	light grey
0534	nocciola	light brown
0426	verde acido	acid green
0331	blu	blue
0379	celeste	light blue
0532	avorio	ivory
0231	rosso	red
0120	arancio	orange
0053	giallo	yellow





PANNELLI ACUSTICI BIFACCIALI ZEN SOUNDSHAPER® Double side acoustic panels ZEN Soundshaper®																																												
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M³	M² superficie singolo pannello single panel area	COLLI pcs	PREZZO € price	CODICE FINITURA (*) finish code (*)																																				
PANNELLO ACUSTICO ZEN SOUNDSHAPER® CON LAMPADA LED LUCE COLORE 4000K cm L 140 COMPRESO DI KIT DI SOSPENSIONE PER SOFFITTO Acoustic Panel Zen Soundshaper® with led lamp light color 4000K cm 140 with suspending kit included 	LAMPLLUN****	L. 140 x H. 40	3,5	0,026	0,56	2	424,00	<table><tr><th colspan="3">TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS</th></tr><tr><th>(*)</th><th>colore</th><th>colour</th></tr><tr><td>0651</td><td>nero</td><td>black</td></tr><tr><td>0643</td><td>grigio perla</td><td>light grey</td></tr><tr><td>0534</td><td>nocciola</td><td>light brown</td></tr><tr><td>0426</td><td>verde acido</td><td>acid green</td></tr><tr><td>0331</td><td>blu</td><td>blue</td></tr><tr><td>0379</td><td>celeste</td><td>light blue</td></tr><tr><td>0532</td><td>avorio</td><td>ivory</td></tr><tr><td>0231</td><td>rosso</td><td>red</td></tr><tr><td>0120</td><td>arancio</td><td>orange</td></tr><tr><td>0053</td><td>giallo</td><td>yellow</td></tr></table>	TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS			(*)	colore	colour	0651	nero	black	0643	grigio perla	light grey	0534	nocciola	light brown	0426	verde acido	acid green	0331	blu	blue	0379	celeste	light blue	0532	avorio	ivory	0231	rosso	red	0120	arancio	orange	0053	giallo	yellow
	TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS																																											
	(*)	colore	colour																																									
0651	nero	black																																										
0643	grigio perla	light grey																																										
0534	nocciola	light brown																																										
0426	verde acido	acid green																																										
0331	blu	blue																																										
0379	celeste	light blue																																										
0532	avorio	ivory																																										
0231	rosso	red																																										
0120	arancio	orange																																										
0053	giallo	yellow																																										
LAMPLL18****	L. 180 x H. 40	2,8	0,034	0,72	1	662,00																																						
PANNELLO ACUSTICO ZEN SOUNDSHAPER® CON 2 FARETTI LED LUCE COLORE 4000K cm 140 COMPRESO DI KIT DI SOSPENSIONE PER SOFFITTO Acoustic Panel Zen Soundshaper® with 2 led spots light color 4000K cm 140 with suspending kit included 	LAMPLFAR****	L. 140 x H. 40	2,6	0,026	0,56	2	316,00																																					

PARETE / Wall SOFFITTO / Ceiling																						
DESCRIZIONE description	CODICE code	NOTE remarks	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)															
COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO PARETE E SOFFITTO Set of 2 wall and ceiling mounting brackets 																						
	WALLSTAW****	consigliato per pannelli corti suggested use for short panels	0,3	0,002	1																	
																						
STAFFA KIT PROFILO MONTAGGIO MURO/SOFFITTO Wall/ceiling mounting bracket 							<table><tr><th colspan="3">COLORE METALLO / METAL COLOR</th></tr><tr><th>(*)</th><th>colore</th><th>colour</th></tr><tr><td>4002</td><td>bianco</td><td>white</td></tr><tr><td>7035</td><td>grigio</td><td>grey</td></tr><tr><td>7016</td><td>antracite</td><td>anthracite</td></tr></table>	COLORE METALLO / METAL COLOR			(*)	colore	colour	4002	bianco	white	7035	grigio	grey	7016	antracite	anthracite
	COLORE METALLO / METAL COLOR																					
	(*)	colore	colour																			
	4002	bianco	white																			
	7035	grigio	grey																			
	7016	antracite	anthracite																			
	WALL060W****	utilizzare per pannelli da cm 60 use for panels cm 60	0,8	0,0015	1																	
	WALL080W****	utilizzare per pannelli da cm 80 use for panels cm 80	1,3	0,002	1																	
	WALL100W****	utilizzare per pannelli da cm 100 use for panels cm 100	1,8	0,0025	1																	
WALL120W****	utilizzare per pannelli da cm 120 use for panels cm 120	2,3	0,003	1																		
WALL140W****	utilizzare per pannelli da cm 140 use for panels cm 140	2,8	0,0035	1																		
WALL160W****	utilizzare per pannelli da cm 160 use for panels cm 160	3,3	0,004	1																		
WALL180W****	utilizzare per pannelli da cm 180 use for panels cm 180	3,8	0,0045	1																		
																						




PARETE / Wall SOFFITTO / Ceiling							
DESCRIZIONE description	CODICE code	NOTE remarks	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
STAFFA KIT PROFILO MONTAGGIO MURO/SOFFITTO PER PANNELLI H60 Wall/ceiling mounting bracket for H60 panels 							
	WAL6120C****	utilizzare per pannelli da cm L.120xH.60 use for panels cm L.120xH.60	2,6	0,003	1		
	WAL6140C****	utilizzare per pannelli da cm L.140xH.60 use for panels cm L.140xH.60	3,1	0.0035	1		
	WAL6160C****	utilizzare per pannelli da cm L.160xH.60 use for panels cm L.160xH.60	3,3	0.004	1		
	WAL6180C****	utilizzare per pannelli da cm L.180xH.60 use for panels cm L.180xH.60	3,8	0.0045	1		
							
STAFFA KIT PROFILO MONTAGGIO MURO/SOFFITTO A CROCE H40 Wall/ceiling mounting cross bracket H 40 							
	WALL120C****	utilizzare per pannelli da cm L.120xH.40 use for panels cm L.120xH.40	2,6	0,003	1		
	WALL140C****	utilizzare per pannelli da cm L.140xH.40 use for panels cm L.140xH.40	3,1	0,0035	1		
	WALL160C****	utilizzare per pannelli da cm L.160xH.40 use for panels cm L.160xH.40	3,3	0,004	1		
	WALL180C****	utilizzare per pannelli da cm L.180xH.40 use for panels cm L.180xH.40	3,8	0,0045	1		
							
STAFFA TELAIO PER PANNELLO MULTIPLO DOPPIO PER MURO/SOFFITTO Frame bracket for double panel for wall/ceiling mounting 							
	WALL2120****	utilizzare per pannelli da cm 120 use for double panels cm 120	4,6	0,006	1		
	WALL2140****	utilizzare per pannelli da cm 140 use for double panels cm 140	5,6	0,007	1		
	WALL2160****	utilizzare per pannelli da cm 160 use for double panels cm 160	6,6	0,008	1		
	WALL2180****	utilizzare per pannelli da cm 180 use for double panels cm 180	7,6	0,009	1		
							
STAFFA TELAIO PER PANNELLO MULTIPLO TRIPLO PER MURO/SOFFITTO Frame bracket for triple panel for wall/ceiling mounting 							
	WALL3120****	utilizzare per pannelli da cm 120 use for triple panels cm 120	6,9	0,009	1		
	WALL3140****	utilizzare per pannelli da cm 140 use for triple panels cm 140	7,9	0,011	1		
	WALL3160****	utilizzare per pannelli da cm 160 use for triple panels cm 160	9,9	0,012	1		
	WALL3180****	utilizzare per pannelli da cm 180 use for triple panels cm 180	11,4	0,0135	1		
							
COPPIA DISTANZIALI PER SUPPORTI CEILING Pair of spacers for ceiling brackets 							
	CEILDIST****		0,5	0,0004	1		
							

COLORE METALLO / METAL COLOR		
(*)	colore	colour
4002	bianco	white
7035	grigio	grey
7016	antracite	anthracite


COLORE METALLO / METAL COLOR		
(*)	colore	colour
4002	bianco	white
7035	grigio	grey
7016	antracite	anthracite

SOFFITTO Ceiling								
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ³	M ² superficie singolo pannello single panel area	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
KIT FISSAGGIO LATERALE PER PANNELLI POSIZIONATI IN LONGITUDINALE SINGOLI E MULTIPLI <i>Side mounting kit for single and multiple panels positioned in longitudinal</i> 								
	CEIL2VER****		0,1	0,002		1		
								
KIT FISSAGGIO LATERALE PER PANNELLO SINGOLO POSIZIONATO IN ORIZZONTALE <i>Side mounting kit for single panel positioned in horizontal</i> 								
	CEIL2ORI****		0,1	0,002		1		
								
N.B.: PER I PANNELLI cm 140, 160, 180 SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN KIT FISSAGGIO IN PIÙ SUI LATI LONGITUDINALI FOR THE PANELS cm 140, 160, 180 WE SUGGEST TO PURCHASE ONE EXTRA MOUNTING KIT FOR THE LONGITUDINAL SIDES								COLORE METALLO / METAL COLOR (*) colore colour 0900 cromo chromed
KIT CONNETTORE DOPPIO ORIENTABILE <i>Set of swiveling double connector</i> 								
	CEIL1DOR****		0,1	0,002		1		
								
KIT FISSAGGIO PER PANNELLO SINGOLO POSI- ZIONATO IN LONGITUDINALE E VERTICALE <i>Mounting kit for single panel positioned in longitudinal and vertical</i> 								
	CEIL2ALT****		0,1	0,002		1		
								
NOTA BENE: NEI MORSETTI SONO GIÀ INCLUSI NEI KIT DI FISSAGGIO. I MORSETTI SINGOLI SONO PER CONFIGURAZIONI SPECIALI O COME RICAMBI REMARK: THE CLAMPS ARE ALREADY INCLUDED IN THE MOUNTING KITS. SINGLE CLAMPS ARE FOR SPECIAL CONFIGURATIONS OR AS SPARE PARTS.								

SOFFITTO Ceiling															
DESCRIZIONE description	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)									
COPPIA DI MORSETTI PER AGGANCIO PANNELLO SINGOLO IN VERTICALE E LONGITUDINALE Set of 2 clamps for single panel in vertical and longitudinal 						<table><tr><th colspan="3">COLORE METALLO / METAL COLOR</th></tr><tr><th>(*)</th><th>colore</th><th>colour</th></tr><tr><td>0900</td><td>cromo</td><td>chromed</td></tr></table>	COLORE METALLO / METAL COLOR			(*)	colore	colour	0900	cromo	chromed
	COLORE METALLO / METAL COLOR														
	(*)	colore	colour												
0900	cromo	chromed													
CEIL2SUP****	0,1	0,002	1												
															
COPPIA DI MORSETTI PER AGGANCIO PANNELLO LATERALE ORIZZONTALE E LONGITUDINALE SINGOLI E MULTIPLI Set of 2 clamps for lateral fixing of panel in vertical and longitudinal, single and multiple 															
	CEIL2LVE****	0,1	0,002	1											
															
COPPIA DI MORSETTI PER AGGANCIO PANNELLO LATERALE ORIZZONTALE Set of 2 clamps for lateral fixing of panel in horizontal 															
	CEIL2LOR****	0,1	0,002	1											
															
COPPIA CONNETTORI PER PAVIMENTO Set of connectors to floor 															
	CEIL2CON****	0,1	0,002	1											
															
CONNETTORE CENTRALE DOPPIO ORIENTABILE Swiveling double connector 															
	CEIL1CEN****	0,01	0,002	1											
															

SOFFITTO Ceiling						
DESCRIZIONE description	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
STAFFA INCLINATA (30°) A SOFFITTO PER PANNELLI SINGOLI CM 60/80/100 POSIZIONATI IN LONGITUDINALE <i>Inclined (30°) ceiling bracket for single panels cm 60/80/100 positioned longitudinally</i> 						
	CEILBINC****	0,2	0,00033	1		
						
STAFFA SOFFITTO PER PANNELLI SINGOLI CM 60/80 POSIZIONATI IN LONGITUDINALE E VERTICAL <i>Ceiling bracket for single panels cm 60/80 positioned longitudinally and vertically</i> 						
	CEILBV45****	0,2	0,00016	1		
						
STAFFA SOFFITTO PER PANNELLI CM 60/80 POSIZIONATI IN LONGITUDINALE E VERTICALE <i>Ceiling bracket for panels cm 60/80 positioned longitudinally and vertically</i> 						
	CEILBV90****	0,2	0,00033	1		
						

COLORE METALLO / METAL COLOR		
(*)	colore	colour
4002	bianco	white
7035	grigio	grey
7016	antracite	anthracite

SUPPORTI MAGNETICI PER SUPERFICI VETRATE Magnets supports for glass surfaces						
DESCRIZIONE description	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
KIT 2 MAGNETI Ø CM. 3,6 COMPRESI DI PIASTRINO E FELTRINO PER SUPERFICI IN VETRO O MURARIE kit 2 magnets ø cm 3, 6 including plate and felt for crystal and wall surfaces  *piastrino in metallo a colore del pannello metal plate of the same color of panel						
KITMAGNE****	0,5	0,002	1			
						


Pannello monofacciale Tangram con supporti

One side panel Tangram with supports


TANGRAM COMPLETO DI STAFFE

details for tangram with wall mounting brackets


■ Nell'imballo ci sono 7 pannelli, 7 staffe di fissaggio, dime di foratura, velcro e libretto di istruzioni per il montaggio con esempi di alcune figure – le viti non sono incluse.
In the packaging there are 7 panels, 7 wall mounting brackets, drilling template, velcro and instruction booklet with examples of possible shapes – the screws are not included.

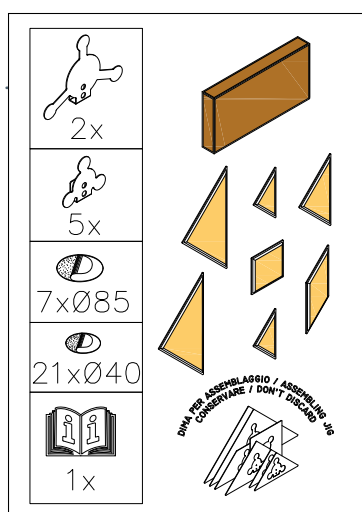


■ Mescolando i 7 pannelli si possono ottenere fino a 6500 forme diverse.
Mixing the 7 panels you can get 6500 different shapes.

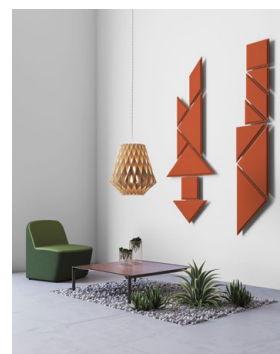

■ Dima di foratura per le prove di fissaggio a muro.
Drilling template for wall mounting tests.

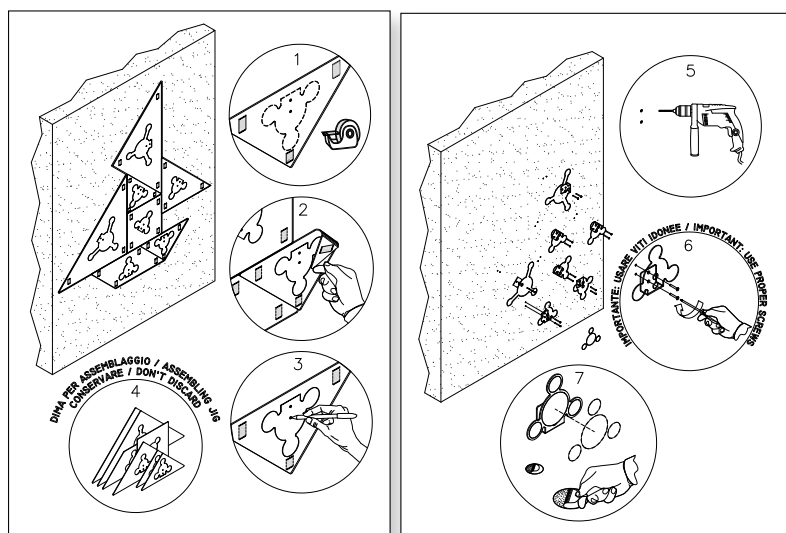

■ Il pannello si aggancia alla staffa tramite velcro.
The panel is fixed to the bracket by velcro.

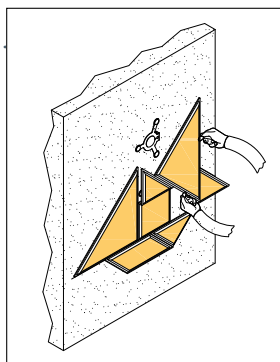

■ Staffa di fissaggio in acciaio da 2,5 mm.
Wall bracket in steel of 2,5mm.



■ Spigoli arrotondati per uso in ambienti per bambini.
Round corners to be used in children environment.



Pannello monofacciale Tangram con supporti

One side panel Tangram with supports

PANNELLO ACUSTICO MONOFACCIALE TANGRAM COMPLETO DI SUPPORTI							
<i>One side acoustic panel TANGRAM with metal supports</i>							
DESCRIZIONE <i>description</i>	CODICE <i>code</i>	KG	M ² superficie tangram <i>tangram area</i>	M ³	COLLI <i>pcs</i>		CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>
TANGRAM completo di staffe <i>TANGRAM with wall mounting brackets</i> 							
							TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS
							(*)
							colore
							colour
							0651
							nero
							black
							0643
							grigio perla
							light grey
							0534
							nocciola
							light brown
	TAN09090****	9	0,81	0,07	1		0426
							verde acido
							acid green
							0331
							blu
							blue
							0379
							celeste
							light blue
							0532
							avorio
							ivory
							0231
							rosso
							red
							0120
							arancio
							orange
							0053
							giallo
							yellow

Pannello monofacciale Tangram

One side panel Tangram

TANGRAM SENZA STAFFE, SOLO PANNELLI

Tangram without brackets - only panels

Il Tangram senza staffe può essere utilizzato con diversi fissaggi. Se utilizzato con le staffe **CEILB045** e **CEILB090** e si possono sovrapporre per ottenere un gradevole effetto ottico tridimensionale.

*Tangram without brackets can be used with different fixings. If used with the **CEILB045** and **CEILB090** brackets, they can be overlapped to obtain a nice three-dimensional optical effect.*




Su particolari superfici come acciaio, vetro o laminato si possono utilizzare dei **dischetti in Velcro** per il fissaggio. Si possono ottenere molti design utilizzando i vari pannelli del tangram.

*On particular surfaces such as steel, glass or laminates, **Velcro discs** can be used for fixing. Many different designs can be achieved by using Tangram panels.*

KITVELFE

Coppia adesivi con velcro e piastrino in metallo per fissaggi su superfici ruvide cm Ø 8,5.

Pair of stickers with velcro and metal plate for fixing on any rough surface cm Ø 8,5.

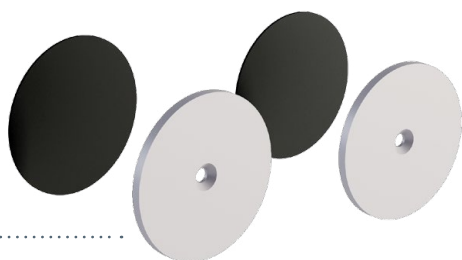

KITVELCR

I dischetti in Velcro sono utilizzabili su qualsiasi superficie liscia e sono utili per una facilità di riposizionamento su pareti che non possono essere forate.

The Velcro discs can be used on any smooth surface and are useful to ease the repositioning and to fix the panels on walls that cannot be drilled.



Pannello monofacciale Tangram

One side panel Tangram



PANNELLO TANGRAM SENZA STAFFE

tangram panels without brackets

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
TANGRAM senza staffe TANGRAM without brackets 	PTA09090****	L. 90 x H. 90	0,81	0,07	1		TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS
							(*) colore colour
							0651 nero black
							0643 grigio perla light grey
							0534 nocciola light brown
							0426 verde acido acid green
							0331 blu blue
							0379 celeste light blue
							0532 avorio ivory
							0231 rosso red
							0120 arancio orange
							0053 giallo yellow

SUPPORTI WALL PER PANNELLO MONOFACCIALE TANGRAM

wall support for tangram one side panel

DESCRIZIONE description	CODICE code	NOTE remarks	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)		
piastrino in metallo a colore del pannello metal plate of the same color of panel									
COPPIA ADESIVI CON VELCRO PER FISSAGGIO SU VETRO, METALLO E SUPERFICI LISCE cm Ø8,5 pair of stickers with velcro for fixing on glass, metal and smooth surfaces cm Ø8,5 									
	KITVELCR****	—	0,2	0,1	1				
									
	Da utilizzare solo su pannelli monofacciali Use only for One-side panels								
COPPIA ADESIVI CON VELCRO E PIASTRINO IN METALLO PER FISSAGGI SU SUPERFICI RUVIDE cm Ø 8,5 Pair of stickers with velcro and metal plate for fixing on any rough surface cm Ø8,5 									
	KITVELFE****	—	0,2	0,1	1				
									
	Da utilizzare solo su pannelli monofacciali Use only for One-side panels								
STAFFA SOFFITTO E MURO CM H4,5 PER PANNELLI SINGOLI CM 60/80 POSIZIONATI IN ORIZZONTALE Ceiling and wall bracket cm H4,5 for single panels cm 60/80 positioned horizontally 									
	CEILB045****		0,2	0,00016	1				
									
STAFFA SOFFITTO E MURO CM H9 PER PANNELLI SINGOLI CM 60/80 POSIZIONATI IN ORIZZONTALE Ceiling and wall bracket cm H9 for single panels cm 60/80 positioned horizontally 									
	CEILB090****		0,2	0,00033	1				
									
							COLORE / COLOR		
							(*)	colore	colour
							9005	nero	black
							COLORE / COLOR		
							(*)	colore	colour
							0100	Zinco	Zinc

Pannello Monofacciale Zen Creo

One side panel Zen Creo

La stampa del pannello ZEN CREO è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.

The ZEN CREO panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.



Pannello Monofacciale Zen Creo

One side panel Zen Creo

PANNELLO MONOFACCIALE ZEN CREO								
One side acoustic panel Zen Creo								
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		COLORI (*) colours (*)
PANNELLO ACUSTICO ZEN CREO Acoustic Panel Zen Creo  cornice metallica colore RAL 7016 Antracite Metal frame color Ral 7016 Anthracite immagine solo a scopo informativo, non disponibile the above image is for informationa pourpose only - not available								
	ZENCRE08****	80 x H80	2	0,64	0,64	1		stampa personalizzata * customized print*
	ZENCRE12****	120 x H120	3	1,44	1,44	1		
								

Zen Go!



Il pannello **ZEN GO!** ha una performance straordinaria ed un rapporto qualità prezzo eccellente, è il prodotto ideale per gli ambienti dove è richiesta la fonoassorbenza con attenzione al valore economico. Disponibile nel suo colore originale, bianco, oppure con tessuto Trevira da uno o entrambi i lati. A richiesta sul pannello può essere riprodotta una immagine a scelta del cliente, per personalizzare l'ambiente ed ottenere benessere acustico e originalità.

*The **ZEN GO!** panel offers extraordinary performance and an excellent value for money ratio, making it the ideal product for environments where sound absorption is required with attention to economic value. It is available in its original color, white, or with Trevira fabric on one or both sides. Upon request, the panel can be customized with an image chosen by the customer, allowing for personalized environments with acoustic well-being and originality.*

ZEN GO! BIANCO ZEN GO! WHITE



ROTONDO / *ROUND*
cm Ø 80
cm Ø 60



QUADRATO / *SQUARED*
cm 60x60
cm 80x80
cm 120x120



ESAGONO / *EXAGON*
cm Ø 60
cm Ø 80





RETTANGOLARE / *RECTANGULAR*
cm 120x60

Ferramenta standard inclusa in tutti i pannelli a muro e baffle orizzontali
Standard fitting included in all the wall panels and horizontal baffles




I pannelli hanno un supporto in plastica pre montato per facilitare il montaggio a baffle orizzontale e a parete.
The panels come with a pre-fitted plastic backing for easy horizontal baffle and wall mounting.

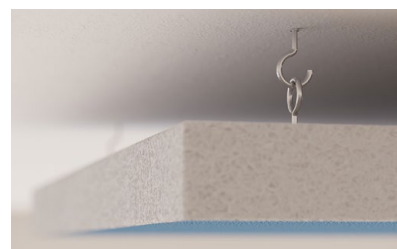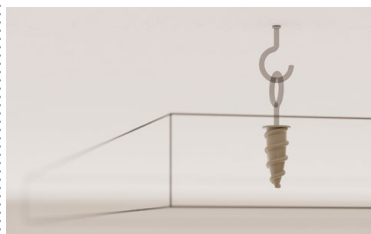

STASUPZG

Staffa Ceiling per pannelli montati a baffle
Ceiling support for baffle panels



ZGK2VERT


Per il fissaggio a baffle verticale il pannello è predisposto con 2 fori per essere fissato con i cavetti in acciaio disponibili a listino.
For vertical baffle mounting, the panel is set up with 2 holes to be fixed with the steel cables available in the price list.




Zen Go!

■ Pannello con Stoffa Trevira CS su entrambi i lati *Panel with Trevira CS Fabric on both sides*

■ L'uso del pannello ZEN GO! rivestito da entrambi i lati è consigliato solo per l'uso a Baffle Verticale
The use of the ZEN GO! panel with fabric on both sides is recommended only for vertical baffle use.




■ ZEN GO! COLOR 1 LATO - ENTRAMBI I LATI *1 SIDE - BOTH SIDES*



ROTONDO / *ROUND*
cm Ø 80
cm Ø 60



QUADRATO / *SQUARED*
cm 60x60
cm 80x80
cm 120x120



ESAGONO / *EXAGON*
cm Ø 60
cm Ø 80




RETTANGOLARE / *RECTANGULAR*
cm 120x60

■ ZEN GO! PHOTO




ROTONDO / *ROUND*
cm Ø 80
cm Ø 60



QUADRATO / *SQUARED*
cm 60x60
cm 80x80
cm 120x120



ESAGONO / *EXAGON*
cm Ø 60
cm Ø 80

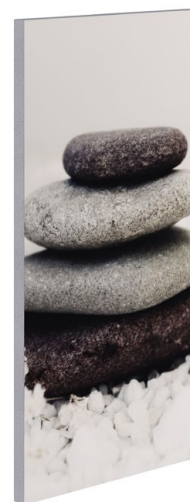

RETTANGOLARE / *RECTANGULAR*
cm 120x60

ZGK20RIZ

Cavi per sospensione a soffitto
Ceiling Suspending Cables



ZGK2WALL

Supporto per parete
Wall support

In alternativa utilizzare silicone o altri tipi di adesivi
Alternatively, silicone or other types of adhesives can be used.



BASTRAPO

Nella collezione Zen GO! è disponibile anche un pannello bass trap per aumentare la performance di assorbimento negli angoli delle stanze. Il bass trap è già munito di staffe posteriori per il fissaggio e può essere anche rivestito con tessuto Trevira CS nella parte anteriore.

In the Zen GO! collection, there is also a bass trap panel available to enhance absorption performance in room corners. The bass trap comes with rear brackets for easy mounting and can also be covered with Trevira CS fabric on the front side.



CANDYD20




Pannello Zen GO! Candy 17 pannelli di divisi da dischi di metallo di spessore 0.8 decimi. Completo di Kit di montaggio ceiling.

The Candy panel consists of 17 fiber panels divided by metal disks of 0.8 gauge thickness. It comes complete with a ceiling mounting kit.



Zen Go! bianco Zen Go! color

Zen Go! white Zen Go! Color

ZEN GO! BIANCO Zen Go! White								
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
FIBRA POL. sp.40mm VERTICALE BIANCO (4 pcs) <i>Pet fiber sp.40 mm vertical white (4 pcs)</i> 	ZGBV1212****	H. 120 x L. 120	15,5	1,44 per singolo pannello/each panel	0,29	1,00		
	ZGBV0808****	H. 80 x L. 80	7,5	0,64 per singolo pannello/each panel	0,12	1,00		
	ZGBV0606****	H. 60 x L. 60	5,1	0,36 per singolo pannello/each panel	0,065	1,00		
	per uso esclusivo a baffle verticale to use only as vertical baffle							
FIBRA POL. 60x120 sp.40mm VERTICALE BIANCO (4 pcs) <i>Pet fiber 60x120 sp.40mm vertical white (4 pcs)</i> 	ZGBV0612****	H. 60 x L. 120	8,7	0,72 per singolo pannello/each panel	0,145	1,00		
	per uso esclusivo a baffle verticale to use only as vertical baffle							
FIBRA POL. sp.40mm ORIZZONTALE BIANCO (4 pcs) <i>Pet fiber sp.40mm horizontal white (4 pcs)</i> 	ZGB01212****	H. 120 x L. 120	15,5	1,44 per singolo pannello/each panel	0,29	1		
	ZGB00808****	H. 80 x L. 80	7,5	0,64 per singolo pannello/each panel	0,12	1		
	ZGB00606****	H. 60 x L. 60	5,1	0,36 per singolo pannello/each panel	0,065	1		
	per utilizzo ceiling orizzontale e wall to use for ceiling in horizontal mode and wall							
FIBRA POL. 60x120 sp.40mm ORIZZONTALE BIANCO (4 pcs) <i>Pet fiber 60x120 sp.40mm horizontal white (4 pcs)</i> 	ZGB00612****	H. 60 x L. 120	8,3	0,72 per singolo pannello/each panel	0,145	1,00		
	per utilizzo ceiling orizzontale e wall to use for ceiling in horizontal mode and wall							
FIBRA POL. ESAGONALE sp. 40mm BIANCO (4 pcs) <i>pet fiber exagonal sp.40mm white (4 pcs)</i> 	ZGBESA08****	L. 80	7,5	0,41 per singolo pannello/each panel	0,12	1,00		
	ZGBESA06****	L. 60	5,1	0,23 per singolo pannello/each panel	0,065	1,00		

COLORE / COLOR

(*)	colore	colour
0000	Bianco	White

Zen Go! bianco Zen Go! color Zen Go! white Zen Go! Color

ZEN GO! BIANCO <i>Zen Go! White</i>									
DESCRIZIONE <i>description</i>	CODICE <i>code</i>	DIMENSIONI <i>cm</i>	KG	M ² superficie singolo pannello <i>single panel area</i>	M ³	COLLI <i>pcs</i>	PREZZO € <i>price</i>	CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>	
FIBRA POL. TONDO sp.40mm BIANCO (4 pcs) <i>Pet fiber round sp.40mm white (4 pcs)</i> 									
	ZGBDIA08****	Ø80	7,5	0.5*	0,12	1,00	310,00	COLORE / COLOR	
	ZGBDIA06****	Ø60	5,1	0.28*	0,065	1,00	216,00	(*)	colore
								0000	Bianco
									White


NOTA BENE: Le dimensioni di Zen Go! sono da ritenersi valori nominali.
REMARK: The dimensions of Zen Go! are to be considered nominal value.

ZEN GO! CANDY Zen Go! Candy													
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs	PREZZO € price	CODICE FINITURA (*) finish code (*)					
PANNELLO ZEN GO! CANDY CM Ø19XH77 CON KIT DI FISSAGGIO Zen Go! panel candy cm Ø19xH77 with ceiling mounting kit  la fibra è sempre bianca pet fiber always white													
							COLORE METALLO / METAL COLOR						
							(*)						
							4002						
							7035						
							CANDYD20****	Ø19	8	8,5	0,032	1,00	330,00

NOTA BENE: Le dimensioni di Zen Go! sono da ritenersi valori nominali.

REMARK: The dimensions of Zen Go! are to be considered nominal value.

NOTA BENE: Le dimensioni di Zen Go! sono da ritenersi valori nominali.
REMARK: The dimensions of Zen Go! are to be considered nominal value.





ZEN GO! COLOR 1 LATO Zen Go! Color 1 side								
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
FIBRA POL. sp.40mm TESSUTO 1 LATO Pet fiber sp.40mm fabric 1 side  per utilizzo ceiling orizzontale e wall to use for ceiling in horizontal mode and wall								
	ZG1T1212****	H. 120 x L. 120	5,9	1,44*	0,086	1,00		
	ZG1T0808****	H. 80 x L. 80	3,4	0,36	0,039	1,00		
	ZG1T0606****	H. 60 x L. 60	2,6	0.64*	0,022	1,00	4 pezzi / 4 pcs	
FIBRA POL. 60x120 sp.40mm TESSUTO 1 LATO (2 pcs) pet fiber 60x120 sp.40mm fabric 1 side (2 pcs)  per utilizzo ceiling orizzontale e wall to use for ceiling in horizontal mode and wall								
	ZG1T0612****	H. 60 x L. 120	3,7	0.72*	0,043	1,00	2 pezzi / 2 pcs	
FIBRA POL. ESAGONALE sp.40mm TESSUTO 1 LATO pet fiber exagonal sp.40mm fabric 1 side  per utilizzo ceiling orizzontale e wall to use for ceiling in horizontal mode and wall								
	ZG1TES08****	L. 80	3,4	0,41	0,039	1,00		
	ZG1TES06****	L. 60	2,6	0,23	0,022	1,00		
FIBRA POL. TONDO sp.40mm TESSUTO 1 LATO Pet fiber round sp.40mm fabric 1 side  per utilizzo ceiling orizzontale e wall to use for ceiling in horizontal mode and wall								
	ZG1TDI08****	Ø80	3,4	0,5	0,039	1,00		
	ZG1TDI06****	Ø60	2,6	0,32	0,022	1,00		

TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS		
(*)	colore	colour
0651	nero	black
0643	grigio perla	light grey
0534	nocciola	light brown
0426	verde acido	acid green
0331	blu	blue
0379	celeste	light blue
0532	avorio	ivory
0231	rosso	red
0120	arancio	orange
0053	giallo	yellow

NOTA BENE: Le dimensioni di Zen Go! sono da ritenersi valori nominali.

REMARK: The dimensions of Zen Go! are to be considered nominal value.

TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS		
(*)	colore	colour
0651	nero	black
0643	grigio perla	light grey
0534	nocciola	light brown
0426	verde acido	acid green
0331	blu	blue
0379	celeste	light blue
0532	avorio	ivory
0231	rosso	red
0120	arancio	orange
0053	giallo	yellow

ZEN GO! COLOR 2 LATI <i>Zen Go! Color 2 sides</i>								
DESCRIZIONE <i>description</i>	CODICE <i>code</i>	DIMENSIONI <i>cm</i>	KG	M ² superficie singolo pannello <i>single panel area</i>	M ³	COLLI <i>pcs</i>		CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>
FIBRA POL. sp.40mm TESSUTO 2 LATI <i>pet fiber sp.40mm fabric 2 sides</i> 								
	ZG2T1212****	H. 120 x L. 120	5,9	1,44	0,086	1,00		
	ZG2T0808****	H. 80 x L. 80	3,4	0,36	0,039	1,00		
	ZG2T0606****	H. 60 x L. 60	2,6	0.64*	0,065	0,022	4 pezzi / 4 pcs	
per uso esclusivo a baffle verticale <i>to use only as vertical baffle</i>								
FIBRA POL. 60x120 sp.40mm TESSUTO 2 LATI (2 pcs) <i>Pet fiber 60x120 sp.40mm fabric 2 sides (2 pcs)</i> 								
	ZG2T0612****	H. 60 x L. 120	3,7	0.72*	0,043	1,00	2 pezzi / 2 pcs	
per uso esclusivo a baffle verticale <i>to use only as vertical baffle</i>								
FIBRA POL. ESAGONALE sp.40mm TESSUTO 2 LATI <i>pet fiber exagonal sp.40mm fabric 2 sides</i> 								
	ZG2TES08****	80	3,4	0,41	0,039	1,00		
	ZG2TES06****	60	2,6	0,23	0,022	1,00		
per uso esclusivo a baffle verticale <i>to use only as vertical baffle</i>								
FIBRA POL. TONDO sp.40mm TESSUTO 2 LATI <i>Pet fiber round sp.40mm fabric 2 sides</i> 								
	ZG2TDI08****	Ø80	3,4	0,5	0,039	1,00		
	ZG2TDI06****	Ø60	2,6	0,32	0,022	1,00		
per uso esclusivo a baffle verticale <i>to use only as vertical baffle</i>								
NOTA BENE: Le dimensioni di Zen Go! sono da ritenersi valori nominali. REMARK: The dimensions of Zen Go! are to be considered nominal value.								

TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS		
(*)	colore	colour
0651	nero	black
0643	grigio perla	light grey
0534	nocciola	light brown
0426	verde acido	acid green
0331	blu	blue
0379	celeste	light blue
0532	avorio	ivory
0231	rosso	red
0120	arancio	orange
0053	giallo	yellow


Zen Go White & Color 1 side bass trap

NEW

NOTA BENE: Le dimensioni di Zen Go! sono da ritenersi valori nominali.
REMARK: *The dimensions of Zen Go! are to be considered nominal value.*

ZEN GO! SUPPORTI

Zen Go! Support

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
NEW STAFFA ATTACCO PANNELLO ZEN GO! CEILING L40 ceiling bracket w40 for Zen Go! panels  L40xP4xH3 / W40xD4xH3							
	STASUPZG****	Ø19	0,5	0,005	1,00		
							
KIT 2 CAVETTI A SOSPENSIONE ORIZZONTALE Kit 2 cables for horizontal suspension  ORDINARE 2 KIT PER PANNELLO - order 2 kits per panel							
	ZGK2ORIZ****		0,1	0,002	1,00		
							
	*per pannelli cm 120x60 e 120x120 ordinare 3 kit *for panels cm 120x60 and 120x120 consider 3 kits						
KIT 2 CAVETTI A SOSPENSIONE VERTICALE Kit 2 cables for vertical suspension  ORDINARE 1 KIT PER PANNELLO order 1 kit per panel							
	ZGK2VERT****		0,1	0,002	1,00		
							
KIT 2 GANCI DI FISSAGGIO PARETE kit of 2 wall fixing hooks  ORDINARE 1 KIT PER PANNELLO order 1 kit per panel							
	ZGK2WALL****		0,1	0,002	1		
							

COLORE METALLO / METAL COLOR		
(*)	colore	colour
4002	bianco	white
7035	grigio	grey
7016	antracite	anthracite

COLORE METALLO / METAL COLOR		
(*)	colore	colour
0900	cromo	chromed

■ **SUGGERIMENTI:** I pannelli in fibra possono essere applicati alla parete con collanti (esempio Silicone).
Remarks: Pet fiber panels can be wall mounted with adhesives (e.g. Silicone)

Zen Go! Photo



La stampa del pannello **ZEN GO! PHOTO** è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.

*The **ZEN GO! PHOTO** panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.*

Pannello per l'abbattimento del riverbero acustico totalmente ecologico, ottenuto dal riciclo post consumo di bottiglie di plastica (PET) e 100% riciclabile

Ecological acoustic panel to reduce reverberation, obtained from recycled of plastic bottles (PET) and 100% recyclable



Zen Go! Photo

ZEN GO! PHOTO								
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs	PREZZO €	CODICE FINITURA (*) finish code (*)
FIBRA POL. sp.40mm PHOTO pet fiber sp.40mm photo 	ZGPH1212****	H. 120 x L. 120	5,9	1,44	0,086	1		stampa personalizzata * customized print*
	ZGPH0808****	H. 80 x L. 80	3,4	0,36	0,039	1		
FIBRA POL. 60x120 sp.40mm PHOTO pet fiber 60x120 sp.40mm photo 	ZGPH0612****	H. 60 x L. 120	3,7	0,72	0,043	1		
FIBRA POL. ESAGONALE cm 80 sp.40mm PHOTO pet fiber exagonal cm 80 sp.40mm photo 	ZGPHE08****	H. 80 x L. 80	3,4	0,41	0,039	1		
FIBRA POL. TONDO Ø 80 SP.40 mm PHOTO pet fiber round Ø 800 sp.40 mm photo 	ZGPHD108****	Ø 80	2,6	0,32	0,022	1		

ZEN GO! SUPPORTI Zen Go! Support								
DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm	KG	M ² superficie singolo pannello single panel area	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
KIT 2 GANCI DI FISSAGGIO PARETE kit of 2 wall fixing hooks  ORDINARE 1 KIT PER PANNELLO order 1 kit per panel	ZGK2WALL****		0,1		0,002	1		
COLORE METALLO / METAL COLOR (*) colore colour 0900 cromo chromed								

NOTA BENE: Le dimensioni di Zen Go! sono da ritenersi valori nominali.

REMARK: The dimensions of Zen Go! are to be considered nominal value.

SUGGERIMENTI: I pannelli in fibra possono essere applicati alla parete con collanti (esempio Silicone).

Remarks: Pet fiber panels can be wall mounted with adhesives (e.g. Silicone)

Illuminazione *Lighting*



Pannello acustico Zen con lampade a LED integrate, una soluzione all'avanguardia che unisce prestazioni acustiche superiori a un'elegante illuminazione. Disponibile in design rettangolare, quadrato o rotondo, il pannello acustico Zen con lampade LED è disponibile in diverse dimensioni per soddisfare le tue esigenze di design e funzionalità. La combinazione di materiali acusticamente performanti e l'illuminazione a LED integrata offre una soluzione multifunzionale per arricchire l'ambiente. Il pannello può essere montato sul muro con la nostra innovativa struttura retroilluminata, creando un effetto visivo sorprendente. Questa caratteristica non solo migliora l'aspetto estetico del tuo spazio, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e contemporanea. La versatilità è al centro del nostro design, consentendo di adattare il pannello acustico con lampade a LED integrata a diverse configurazioni e stili di arredamento. Illumina e ottimizza l'ambiente con il nostro pannello acustico LED, dove la forma incontra la funzione, garantendo un'esperienza acustica superiore e un'estetica luminosa. I supporti lighting hanno l'omologazione CE: EN 13964:20140 per la sospensione a soffitto.

***Zen Acoustic Panel** with integrated LED lights, an avant-garde solution that combines superior acoustic performance with elegant lighting. Available in rectangular, square, or round designs, the Zen Acoustic Panel with LED lights comes in various sizes to meet your design and functionality needs. The combination of acoustically efficient materials and integrated LED lighting provides a multifunctional solution to enrich the environment. The panel can be wall-mounted with our innovative backlit structure, creating a stunning visual effect. This feature not only enhances the aesthetic appeal of your space but also contributes to creating a welcoming and contemporary atmosphere. Versatility is at the core of our design, allowing you to adapt the Zen Acoustic Panel with integrated LED lights to different configurations and interior styles. Illuminate and optimize the environment with our LED Acoustic Panel, where form meets function, ensuring a superior acoustic experience and lighting aesthetics. Lighting supports are CE certified: EN 13964:2014 for ceiling suspension.*




Illuminazione *Lighting*

LAMP59X4

Pannello acustico Zen Square liscio
cm L118xH118 con lampada led
e kit di fissaggio

*Acoustic panel Zen Square flat
cm W118xH118 with LED Lamp
complete with mounting kit*

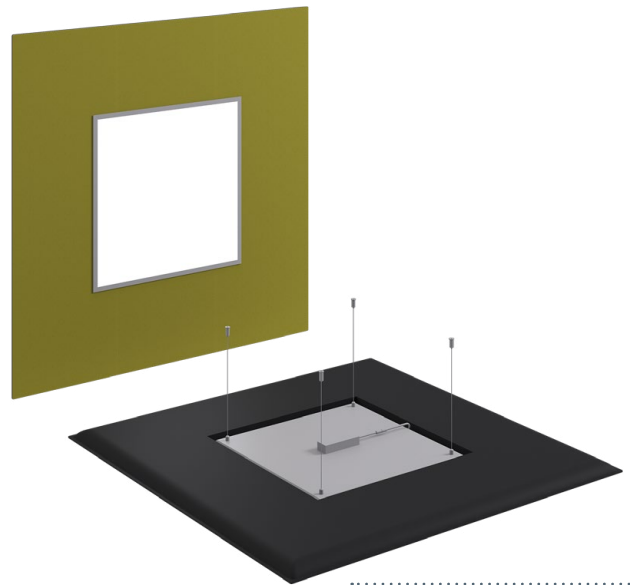

Il pannello acustico Zen Square liscio può essere dotato di lampada Led 3600lm, a 4000K, potenza 36w, 220-240V e classe energetica E.


The acoustic panel Zen square flat is available with LED lamp with 3600lm, 4000K, power 36W 220-240V and energetic class E.



■ LAMPLLUN

Pannello acustico Zen Soundshaper® con lampada led luce colore 3000k cm L140 compreso di kit di sospensione per soffitto.
Consumo nominale 28W.


Acoustic Panel Zen Soundshaper® with led lamp light color 3000K cm 140 with suspending kit included. Nominal consumption 28w.



■ LAMPLFAR

Pannello acustico Zen Soundshaper® con 2 faretti led luce colore 3000k cm 140 compreso di kit di sospensione per soffitto.
Consumo nominale 12W.

Acoustic Panel Zen Soundshaper® with 2 led spots light color 3000K cm 140 with suspending kit included. Nominal consumption 12w






LAMPD090

Pannello Acustico Zen Sphere cm Ø90 con lampada led per luce colore 3000° K , 4000° K, 6000° K e kit di fissaggio.
Consumo nominale 24W.


Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø90 with led lamp for 3000° K, 4000° K, 6000° K complete with mounting kit.
Nominal consumption 24W.

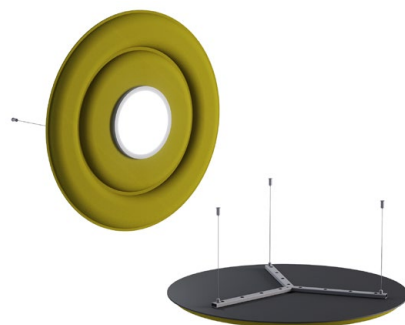





LAMPD120

Pannello acustico Zen Sphere cm Ø120 con lampada led per luce colore 3000° K , 4000° K, 6000° K e kit di fissaggio.
Consumo nominale 24W.

Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø120 with led lamp for 3000° K, 4000° K, 6000° K complete with mounting kit.
Nominal consumption 24W.

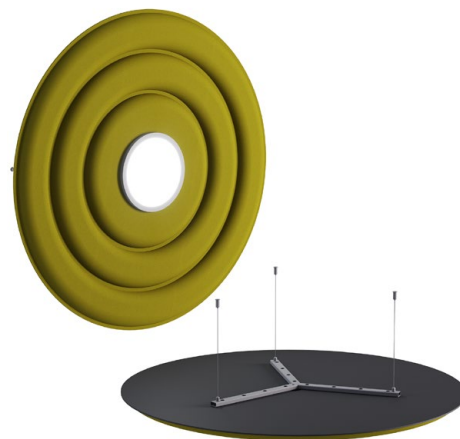

ILLUMINAZIONE *Lighting ceiling*

DESCRIZIONE <i>description</i>	CODICE <i>code</i>	DIMENSIONI <i>cm</i>	KG	M ² superficie singolo pannello <i>single panel area</i>	M ³	COLLI <i>pcs</i>	PREZZO €	CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>
PANNELLO ACUSTICO ZEN SOUNDSHAPER® CON LAMPADA LED LUCE COLORE 4000K cm L 140 COMPRESO DI KIT DI SOSPENSIONE PER SOFFITTO <i>Acoustic Panel Zen Soundshaper® with led lamp light color 4000K cm 140 with suspending kit included</i> 								
	LAMPLLUN****	L. 140 x H. 40	3,5	0,56	0,026	2		
	LAMPLL18****	L. 180 x H. 40	2,8	0,72	0,034	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SOUNDSHAPER® CON 2 FARETTI LED LUCE COLORE 4000K cm 140 COMPRESO DI KIT DI SOSPENSIONE PER SOFFITTO <i>Acoustic Panel Zen Soundshaper® with 2 led spots light color 4000K cm 140 with suspending kit included</i> 								
	LAMPLFAR****	L. 140 x H. 40	2,6	0,56	0,026	2		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SPHERE cm Ø90 CON LAMPADA LED 4000K COMPRESO DI KIT DI SOSPENSIONE PER SOFFITTO <i>Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø90 with led lamp 4000K with suspending kit included</i> 								
	LAMPD090****	Ø cm 90	2	0,63	0,96	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SPHERE cm Ø120 CON LAMPADA LED 4000K COMPRESO DI KIT DI SOSPENSIONE PER SOFFITTO <i>Acoustic Panel Zen Sphere cm Ø120 with led lamp 4000K with suspending kit included</i> 								
	LAMPD120****	Ø cm 120	2,5	1,13	1,44	1		
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE LISCIO cm L118xH118 CON LAMPADA LED E KIT DI FISSAGGIO <i>Acoustic panel Zen Square flat cm W118xH118 with LED Lamp complete with mounting kit</i> 								
	LAMP59X4****	L. 118 x H 118	2,8	1,39	0,06	1		

TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS		
(*)	colore	colour
0651	nero	black
0643	grigio perla	light grey
0534	nocciola	light brown
0426	verde acido	acid green
0331	blu	blue
0379	celeste	light blue
0532	avorio	ivory
0231	rosso	red
0120	arancio	orange
0053	giallo	yellow

NEW

CARTELLA COLORI TESSUTI

fabric sample card



cod. 0053

giallo yellow
0053




cod. 0120

arancio orange
0120



cod. 0231

rosso red
0231

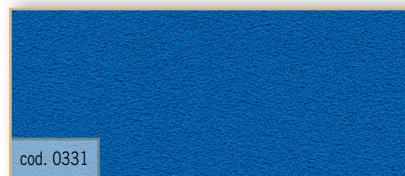


cod. 0331

blu blue
0331



cod. 0379

celeste light blue
0379

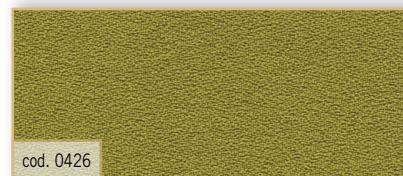


cod. 0426

verde acido acid green
0426




cod. 0532

avorio ivory
0532

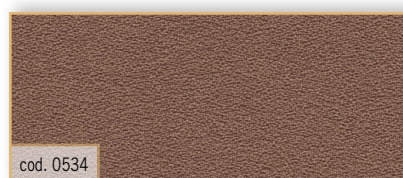


cod. 0534

nocciola light brown
0534

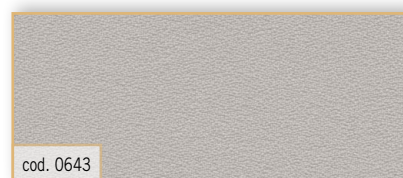

cod. 0643

grigio perla light grey
0643

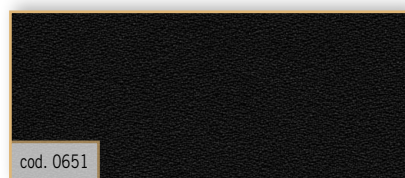

cod. 0651

nero black
0651

ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/ ZEN SQUARE

LISCIO STAMPATO: Sono pannelli personalizzabili, fornendo insieme all'ordine il file dell'immagine che si vuole stampare sulla superficie

ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/ ZEN SQUARE

FLAT PRINTED: panel can be customized by providing, together with the order, the image file to be printed on the surface

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%.


Inquadra il **QR code** per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiori informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it

In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the **QR code** to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it




CARTELLA COLORI METALLI

metal sample color

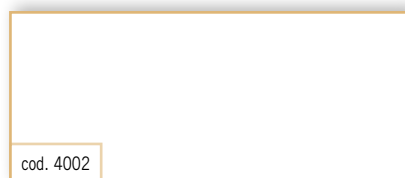


cod. 4002

bianco white
RAL 9003

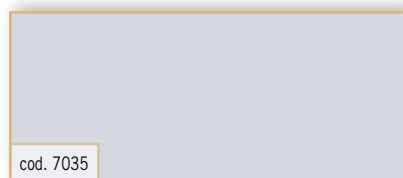

cod. 7035

grigio grey
RAL 7035

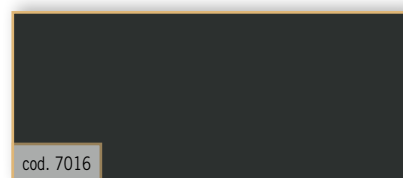

cod. 7016

antracite anthracite
RAL 7016

■ I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali. Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
The color codes of our metal match with International Standard RAL. Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

DESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO IN PMMA

Pannello in Polimetacrilato (PMMA) spessore 5 mm.
Schede tecniche prodotto disponibili su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLI ACUSTICI ZEN SOUNDShAPER®

Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 13501-1:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

I pannelli monofacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata, termoformata e tagliata a laser. La fibra è rivestita con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS" da un solo lato, senza l'inserto in honeycomb. Nel lato non a vista, il pannello è rivestito con telina nera adatta per il fissaggio a Velcro.

Il pannello Zen Creo, è in fibra poliestere riciclata con stampa digitale, con cornice metallica realizzata in acciaio 8/10 tagliata a laser e saldata.

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO IN PVC SP 5 MM

Foamalite® è un pannello in PVC espanso leggero facile da lavorare. La sua superficie uniformemente bianca e planare permette un sorprendente risultato finale di stampa. Grazie al suo punto di bianco, Foamalite® garantisce un'alta fedeltà dei colori da riprodurre. I pannelli Foamalite® sono caratterizzati da una superficie uniforme con una regolare rigidità che è stata specificatamente disegnata per ottenere un'ottima adesione degli inchiostri.

Applicazioni

- Stampa digitale e serigrafia
- Campagne di comunicazione di breve e media durata
- Cartellonistica
- Ideale per laminazione di pellicole e vinili
- Applicazioni flat
- Comportamento al fuoco secondo la norma DIN EN 13501-1: C s3, d0 (2-10mm)

I prodotti FOAMALITE® sono privi di sostanze pericolose e soddisfano i requisiti delle direttive RoHS/WEEE e del regolamento UE sulle sostanze chimiche (REACH).

PANNELLI DELLA SERIE ZEN GO! BIANCHI

Pannello per l'abbattimento del riverbero acustico totalmente ecologico, ottenuto dal riciclo post consumo di bottiglie di plastica (PET) e 100% riciclabile.

- Spessore 45mm e densità 50Kg/m³
- Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
- Non contiene sostanze pericolose ai sensi del D.M. 16/02/93
- Prodotti adatti al contatto con adulti e bambini ai sensi dello Standard - 100 OEKO-TEX.
- Resistente agli agenti chimici (acidi, sali, idrocarburi), ai funghi, ai batteri ed ai microrganismi; immarcescibile. Non perde peso e non rilascia fibre durante il trasporto e l'installazione. Non esistono precauzioni di maneggio ed immagazzinaggio, né si conoscono effetti dannosi per la salute.

Rapporto di reazione al fuoco

Classe di reazione al fuoco Classe 1 UNI 9174.

Pannello Zen GO! Candy: 17 dischi in fibra bianca sp45mm, divisi da lamiera 0.8 decimi tagliati a laser e verniciati con polveri epossidiche, compreso di kit con cavo di fissaggio a soffitto incluso.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"

Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera - Fire Protection Classification: 5.3

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI

I supporti free-standing verticali: hanno una base in acciaio sp. 80/10, con e senza ruote per facilitare lo spostamento, il pannello è sostenuto per mezzo di un diapason realizzato in acciaio decapato tagliato a laser e presso-piegato collegato alla base tramite una vite che permette anche una rotazione nelle varie angolazioni. Tutti i componenti metallici sono verniciati con polveri epossidiche.

TECHNICAL FEATURES PANNELLO PMMA PANEL

Panel in Polymethacrylate (PMMA) thickness 5 mm.
Product technical sheets available on demand.

TECHNICAL FEATURES ACOUSTIC PANELS

The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

The one side panels are made by recycled polyester fiber, The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS" on one side only and without the honeycomb insert. On the non-visible side, the panel is covered with a black cloth suitable for Velcro fastening.

The Zen Creo panel is in recycled polyester fiber with digital printing, with a metal frame made of 8/10 laser-cut and welded and painted with epoxy powder.

TECHNICAL FEATURES OF PVC PANELS SP 5 MM

Foamalite® is an easy to work lightweight PVC foam board. Its uniformly white and flat surface with surprising final print result. Thanks to its white point, Foamalite® guarantees high fidelity of the colors to be reproduced. Foamalite® panels are characterized by a uniform surface with regular rigidity that has been specifically designed to obtain excellent adhesion of the inks.

Applications

- Digital printing and screen printing
- Short- medium-term communication campaigns
- Signage
- Ideal for laminating films and vinyl
- Flat applications
- Fire behavior according to DIN EN 13501-1: C s3, d0 (2-10mm)

FOAMALITE® products are free of hazardous substances and meet the requirements of the RoHS / WEEE directives and the EU Chemicals Regulation (REACH).

ZEN GO! WHITE PANELS

Panel for acoustic reverberation reduction, completely ecological, obtained from post-consumer recycling of plastic bottles (PET) and 100% recyclable.

- Panel thickness 45mm, density 50Kg/m³
- Complies with Minimum Environmental Criteria (CAM).
- Does not contain hazardous substances according to D.M. 16/02/93
- Products suitable for contact with adults and children according to the Standard 100 OEKO-TEX.
- Resistant to chemical agents (acids, salts, hydrocarbons), fungi, bacteria, and microorganisms; everlasting. It does not lose weight and does not release fibers during transport and installation. There are no handling and storage precautions, nor are there known harmful effects on health.

Fire reaction rating

Fire reaction class Class 1 UNI 9174.

Zen GO! Candy panel: 17 white fiber disks with a thickness of 45mm, separated by laser-cut 0.8 millimeter steel plates painted with epoxy resin powder, and including a kit with ceiling mounting cable.

FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"

Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland - Fire Protection Classification: 5.3

SUPPORTS TECHNICAL FEATURES

Vertical free-standing supports: with a base made of steel with thickness 80/10 with and without castors to facilitate the movement, the panel is supported by a metal diapason made of laser-cut and press-folded pickled steel, connected to the base with a screw that allows the rotation in different positions. All metal components are coated with epoxy powders finishing.

■ **I supporti free-standing orizzontali:** Base in acciaio sp. 80/10 con e senza ruote per facilitare lo spostamento. Diapason di sostegno sp. 50/10, perfettamente sagomato come il pannello, con alloggiamento viti per il fissaggio ai distanziatori in metallo situati tra i pannelli. Tutti i componenti metallici sono verniciati con polveri epossidiche.

I supporti del Privacy Suite sono realizzati:

Base: realizzata in acciaio decapato spessore 80/10 tagliato al laser su cui viene saldato un profilo a "U" spessore 15/10 per alloggiamento e fissaggio pannello.

Supporti superiori: realizzati in acciaio decapato spessore 15/10 tagliato al laser e piegato per fissaggio pannello. Verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliesteri.

Pole: montante in tubolare di acciaio decapato prodotto secondo la norma EN10305-5/5, a sezione tonda mm Ø40 spessore 15/10. Dotata di punte di acciaio non regolabili della stessa finitura del montante tubolare. La base in acciaio decapato di prima scelta tipo DC001 UNI EN 10130 Ø 340 mm spessore 40/10.

I supporti a muro e soffitto: supporti a staffa e croce: sono realizzati con acciaio tubolare tagliato al laser verniciato con polveri epossidiche e dotati di appositi agganci in lamiera saldati alle estremità e in lamiera d'acciaio 10/10 pressopiegata verniciata con polveri epossidiche. Supporti CEILP/WALLSTAW/CEILB: sono realizzati con lamiera d'acciaio di 30/10 tagliata a laser e verniciata con polveri epossidiche. Supporto CEILDIST: realizzato in lamiera di acciaio da 10/10 tagliata al laser, pressopiegata e verniciata con polveri epossidiche.

Accessori per l'installazione sospesa: i telai per l'installazione sospesa dei pannelli mono facciali sono realizzati in tubolare di acciaio cm 3x1,5 di spessore 15/10 integrati con cavetti d'acciaio di 1mm di diametro con cavetti di acciaio cromato di prima qualità.

I morsetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.

I sistemi di installazione sospesa Zen sono certificati dall'Istituto Giordano a norma CE

I supporti deskings sono realizzati in lamiera d'acciaio saldata e pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche con incisioni e tagli al laser.

Gli accessori deskings sono realizzati in lamiera d'acciaio 10/10 pressopiegata con tagli ed incisioni al laser e verniciata con polveri epossidiche.

Adesivi in velcro: dischetti in Velcro (r) Ø 8 cm con adesivo, adatto all'aggancio su telina in colore nero.

Il kitvelfe include un piastrino in metallo di diametro cm 8 di spessore 20/10 è realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.

Supporti magnetici: magneti neodimio Ø 3,6 con foro svasato - forza attrazione 36 kg - finitura nichel, dischetto in metallo con adesivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE LAMPADE PANNELLO ZEN LIGHTING

LAMP LLUN: Pannello da cm. 140 con lampada led compreso kit di sospensione a soffitto: Lampada da incasso per illuminazione diretta composta da profilato estruso in alluminio, cover in policarbonato opaco, strip LED 5050 luce naturale 4000° K certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 28W e 459lm.

LAMP LFAR: Pannello da cm. 140 con 2 mini led spots, CE and RoHs certifications, 2 CE certified electronic drivers, Class II insulation. Nominal power 12W.

LAMP D090/120: Pannello zen sphere diametro cm 90/120 con lampada Led integrata, compresa di kit sospensione per soffitto con driver integrato per luce colore 3000° K, 4000° K, 6000° K, Ø 290mm, certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 24W e 2160lm.

LAMP 59X4: Pannello acustico Zen Square liscio cm L 118x118 con lampada Led integrata, compreso di kit di sospensione per soffitto 3600lm, a 4000° K, potenza 36W, 220-240V e classe energetica E.

Altre tipologie di gradazioni Kelvin disponibili su richiesta

Horizontal freestanding supports: Steel base with a thickness of 80/10, available with or without wheels for ease of movement. Support diapason with a thickness of 50/10, precisely shaped like the panel with screw housing slots for attachment to the metal spacers located between panels. All metallic components are coated with epoxy powders. This structure is designed to accommodate only panels of height 40 cm.

Privacy Suite supports are made of:

Base: made of pickled steel, laser cut 20/10 thickness on which is welded a U profile with a 15/10 thickness for panel holding and fixing.

Top supports: made of pickled steel, laser cut 15/10 thickness and curved to fix the panel. Coated metal with electrostatic powder epoxy resins.

Pole: upright in pickled tubular steel produced according to the EN10305-5 / 5 standard, with round section mm Ø40 thickness 15/10. Equipped with non-adjustable steel tips matching the finishing of the upright pole. The base in first choice pickled steel type DC001 UNI EN 10130 Ø 340 mm thickness 40/10.

Wall and ceiling supports: bracket and cross support: made from laser-cut tubular steel coated with epoxy powders, featuring specially welded sheet metal hooks at the ends and 10/10 gauge steel sheet, powder-coated and press-folded.

CEILP/WALLSTAW/CEILB supports: made from 30/10-gauge steel sheet cut with laser and coated with epoxy powders.

CEILDIST support: made from 10/10 gauge steel sheet, laser-cut, press-folded, and coated with epoxy powders.

Accessories for suspended installation: the frames for suspending single-sided panels are constructed from 3x1.5 cm steel tubular with a thickness of 15/10, integrated with 1mm diameter steel cables coated with high-quality chrome-plated steel cables.

The clamps for frameless suspended installation are made of high-quality chrome-plated steel, while the supporting cables, also made of steel, have a diameter of 1mm.

The Zen suspended installation systems are CE-certified by the Giordano Institute.

Deskings supports are made by steel foil welded and press formed, painted with epoxy resin powder with laser cut and engravings.

Deskings accessories are made by 10/10 press formed steel foil, painted with epoxy resin powder with laser cut and engravings.

Velcro stickers: Velcro discs (r) Ø 8 cm with adhesive, suitable for hooking on filter cloth. Black finishing.

The kitvelfe includes a metal plate with a diameter of 8 cm and a thickness of 20/10, made of steel sheet painted with epoxy powders.

Magnets support: Neodymium magnet Ø 3.6 with countersunk hole - attraction force 36 kg - nickel finish - adhesive metal disc. They are made of top quality chromed steel.

LIGHTING TECHNICAL FEATURES PANNELLO ZEN LIGHTING

LAMP LLUN: 140 cm Panel with Led light and ceiling suspension kit: Direct illumination recessed lamp made of extruded aluminum body with matt polycarbonate cover, strip LED 5050, 4000° K natural light, CE and RoHs certifications, CE certified constant voltage electronic driver, Class II insulation. Nominal power 28W e 459lm.

LAMP LFAR: 140 cm Panel with 2 mini Led light spots and ceiling suspension kit. CE and RoHs certifications, 2 CE certified electronic drivers, Class II insulation. Nominal power 12W.

LAMP D090/120: Zen sphere panel diameter 90/120 cm with integrated Led lamp, including ceiling suspension kit with integrated driver for 3000° K, 4000° K, 6000° K, Ø 290mm, CE and RoHs certified light color, CE and RoHs certified constant voltage driver, SELV (Safety Extra Low Voltage), insulation class II. Nominal consumption 24W and 2160lm.

LAMP 59X4: Zen Square smooth acoustic panel measuring 118x118 cm with integrated LED lamp, including a suspension kit for ceilings. The LED lamp has a brightness of 3600 lumens, a color temperature of 4000K, power consumption of 36W, operates at 220-240V, and has an energy efficiency class of E.



Other Kelvin gradations available upon request

Zen App è lo strumento perfetto per coloro che desiderano migliorare il benessere acustico e garantire il successo dei loro progetti di miglioramento acustico. L'applicazione è compatibile con dispositivi Android e Apple ed è completata da un kit di misurazione appositamente sviluppato per Zen, disponibile presso la Steelbox. Con una semplice misurazione dell'ambiente da trattare, è possibile ottenere una stima accurata della quantità di prodotto necessaria per ottimizzare l'acustica dello spazio.

Visitando il sito Steelbox.it è possibile scaricare la guida dettagliata sull'utilizzo dell'app e accedere al canale YouTube dedicato per visualizzare video sull'uso pratico dell'applicazione. Con Zen App, la gestione del benessere acustico diventa semplice e accessibile, offrendo ai rivenditori una soluzione completa per soddisfare le esigenze dei loro clienti.

***Zen App** is the perfect tool for those who want to improve acoustic well-being and ensure the success of their acoustic projects. The application is compatible with both Android and Apple devices and is complemented by a measurement kit specially developed for Zen, available at Steelbox. With a simple measurement of the environment to be treated, you can obtain an accurate estimate of the quantity of product needed to optimize the acoustics of the space.*

By visiting the Steelbox website, you can download the detailed guide on how to use the app and access the dedicated YouTube channel to view videos on the practical use of the application. With Zen App, managing acoustic well-being becomes simple and accessible, offering retailers a complete solution to meet the needs of their customers.

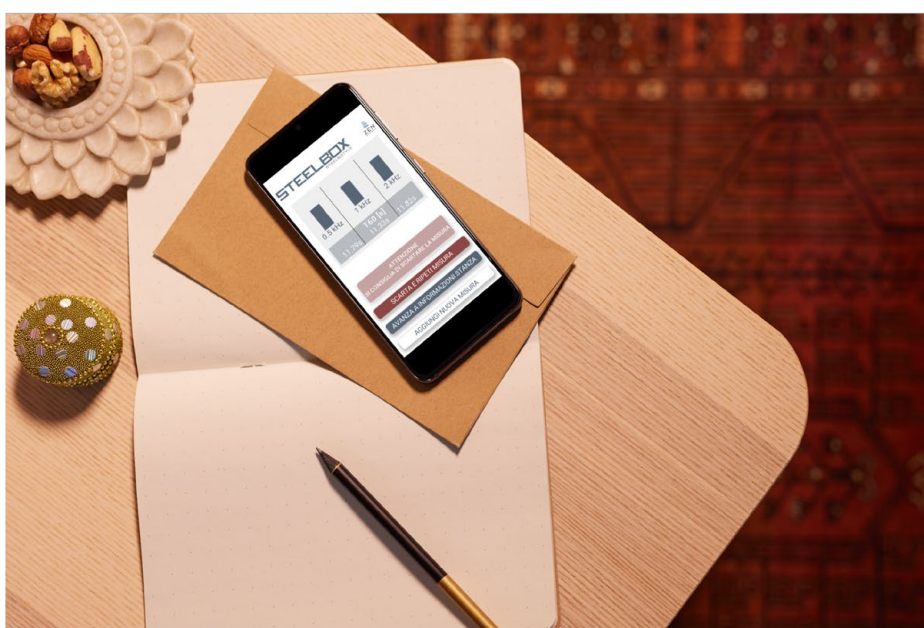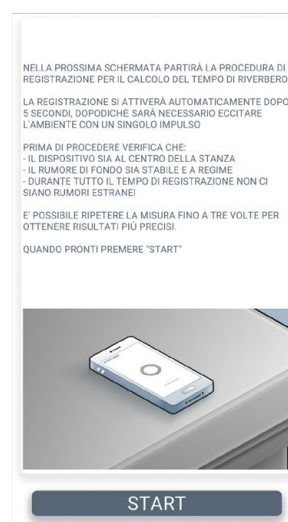

GARANZIA

Tutti mobili metallici, cassettiere, classificatori, armadi spogliatoio, scaffalature, accessori (qui di seguito indicati come arredi metallici) - Tutto il programma di pannelli acustici ZEN (qui di seguito indicato come pannelli ZEN) sono garantiti all'acquirente originale al momento dell'acquisto per un periodo di 2 (due) anni di "servizio a turno unico", la STEELBOX garantisce all'acquirente originale che sia gli arredi metallici che il programma ZEN e tutte le sue parti e componenti sono senza difetti nel materiale e nella lavorazione.

"Difetti" in questa garanzia indica qualsiasi imperfezione che compromette l'utilizzo del prodotto.

La garanzia della STEELBOX è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti degli arredi metallici e dei pannelli Zen. La garanzia è valida per normali condizioni d'uso indoor. Gli arredi metallici STEELBOX e i pannelli Zen non possono essere utilizzati all'aperto né possono essere messi a contatto con fonti di calore ed umidità a meno che diversamente indicato. Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre".

Le parti in vetro devono essere maneggiate con cautela e gli sportelli e cassetti devono essere riportati allo stato di chiusura subito dopo l'uso.

La garanzia non copre:

- 1) difetti causati da un assemblaggio o smontaggio
- 2) uso improprio;
- 3) difetti venuti fuori dopo l'acquisto dovuti a modifiche apportate al prodotto o sue parti, danni intenzionali, incidenti, uso errato, abuso, negligenza, esposizione agli elementi;
- 4) costi di lavoro e montaggio, difetti causati dal trasporto;
- 5) l'uniformità del colore, venatura o tessitura dei materiali di copertura ad eccezione degli standard commercialmente accettabili.

Esclusioni: sono espressamente esclusi dalla garanzia sistemi illuminanti e qualsiasi altro accessorio non prodotto da Metalway s.r.l. Il consumatore, pertanto, in caso di difetti di tali apparecchi o danni causati da tali apparecchi dovrà rivolgersi direttamente al relativo produttore, in base alle condizioni di garanzia previste per tali apparecchi dal produttore.

Il concessionario provvederà a predisporre clausole di garanzia da consegnare all'acquirente finale.

Egli potrà ampliare le garanzie offerte dal Fabbrikante, ma tutte le garanzie aggiuntive saranno a carico del Concessionario stesso.

Nel certificato di garanzia il Concessionario dovrà prevedere, fra l'altro, le modalità mediante le quali l'utente finale dovrà attivare l'intervento in garanzia.

Il Concessionario effettuerà l'intervento in garanzia presso l'utente finale, anche se a carico di STEELBOX, che provvederà al rimborso ovvero ad inviare ai Concessionari le parti da sostituire (se i difetti sono coperti dalla garanzia di STEELBOX).

Il certificato di garanzia predisposto dal Concessionario per gli utenti finali impegna STEELBOX nei limiti del prezzo di acquisto corrisposto dal Concessionario.

Il rispetto delle leggi vigenti nel Territorio, per quanto concerne la compilazione del certificato di garanzia, è a cura e carico del Concessionario.

WARRANTY

All metal furniture, including cabinets, filing cabinets, locker cabinets, shelving units, accessories (hereinafter referred to as metal furniture) - The entire ZEN acoustic panel program (hereinafter referred to as ZEN panels) are guaranteed to the original purchaser at the time of purchase for a period of 2 (two) years of "single-shift service", STEELBOX guarantees to the original purchaser that both the metal furniture and the ZEN program and all its parts and components are free from defects in material and workmanship.

"Defects" in this warranty indicate any imperfection that compromises the use of the product.

STEELBOX's warranty is expressly limited to the replacement of parts and components of metal furniture and ZEN panels. The warranty is valid for normal indoor use conditions. STEELBOX metal furniture and ZEN panels cannot be used outdoors or in contact with heat and moisture sources unless otherwise indicated.

Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to clean the surfaces with specific metal treatment products regularly. Products are not subject to replacement in case of damage caused by water deposits not promptly dried and compliant with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section.

Glass parts must be handled with care, and doors and drawers must be closed immediately after use.

The warranty does not cover:

- 1) Defects caused by assembly or disassembly.*
- 2) Improper use.*
- 3) Defects arising after purchase due to modifications made to the product or its parts, intentional damage, accidents, misuse, abuse, negligence, exposure to the elements.*
- 4) Labor and assembly costs, defects caused by transportation.*
- 5) Uniformity of color, grain, or texture of covering materials except for commercially acceptable standards.*

Exclusions: lighting systems and any other accessories not produced by Metalway s.r.l. are expressly excluded from the warranty. The consumer, therefore, in the event of defects in such appliances or damage caused by such appliances, will have to contact the relevant manufacturer directly, based on the warranty conditions provided for such appliances by the manufacturer.

The dealer will arrange warranty clauses to be delivered to the end customer. They may extend the warranties offered by the manufacturer, but all additional warranties will be the responsibility of the dealer.

In the warranty certificate, the dealer must provide, among other things, the procedures by which the end user must activate the warranty intervention. The dealer will carry out the warranty intervention at the end user's location, even if at STEELBOX's expense, which will reimburse or send the dealers the parts to be replaced (if the defects are covered by STEELBOX's warranty).

The warranty certificate prepared by the dealer for end users binds STEELBOX within the limits of the purchase price paid by the dealer. Compliance with the laws in force in the Territory, regarding the completion of the warranty certificate, is the responsibility of the dealer.

I colori riportati nel catalogo sono indicativi,
per le finiture reali fare riferimento ai codici
RAL indicati nel listino prezzi

*The colors shown in the catalog are
indicative. For the actual finishes, refer to
the RAL codes indicated in the price list.*

L'azienda si impegna a migliorare i propri
prodotti per soddisfare le esigenze di un
mercato in continua evoluzione.

A tale scopo ci riserviamo il diritto di
apportare le necessarie migliorie e modifiche
ai prodotti senza preavviso.

La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its
products to satisfy the needs of an evolving
market. For this reason all necessary
improvements as far as modifications can
be carried on without prior notice.

The Management

ENGINEERING

R&D Metalway srl

DESIGNER

Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox,
Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa,
Jet System, York, Loop, Sofa suite, Suite
Desks

Barbara Pollini: Clara

Officina di Architettura: My Flower

R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat,

Umbrella, Bin, D-Utility, Storage, String,

Mix, Tepee, Simplex collection

RENDERING

Matic® Animation

GRAPHIC PROJECT:

Dam.co | Creativi Digitali

Marketing & Concept

Forwell Marketing USA

Marketing Department Metalway

Powered by:



cod. 002 - 05.2024

Steelbox
division of Metalway s.r.l.
Via dell'Industria 10
64018 Tortoreto
Teramo (Italy)

Tel. +39 0861 1994208
Fax +39 0861 1994382

www.steelbox.it
info@steelbox.it



Powered by:

